




W-2.01

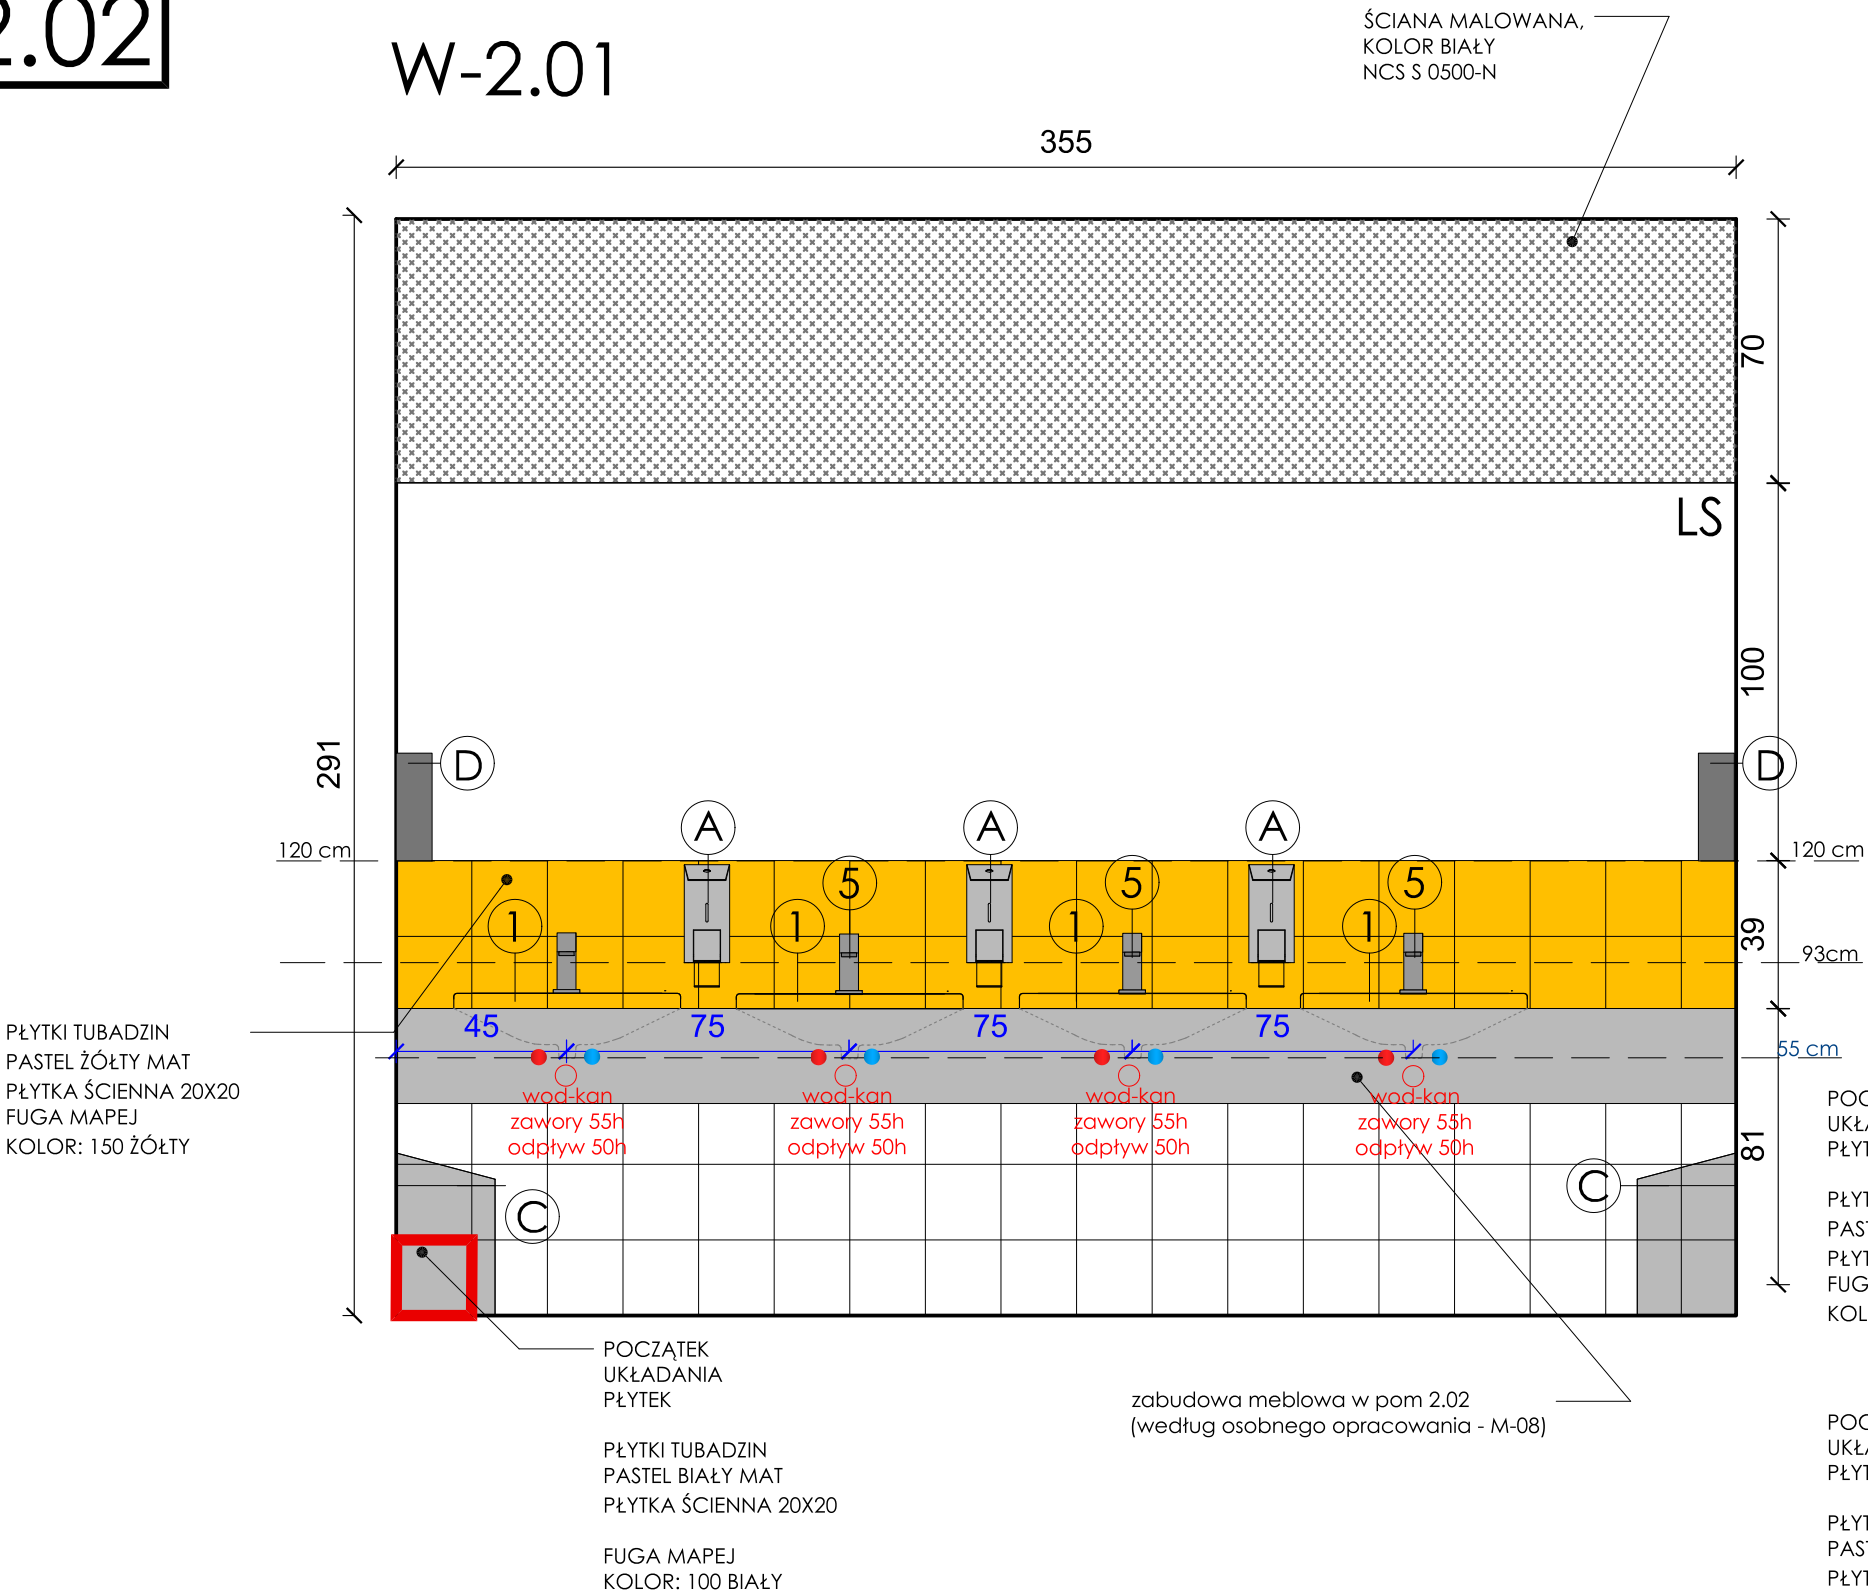


W-2.02

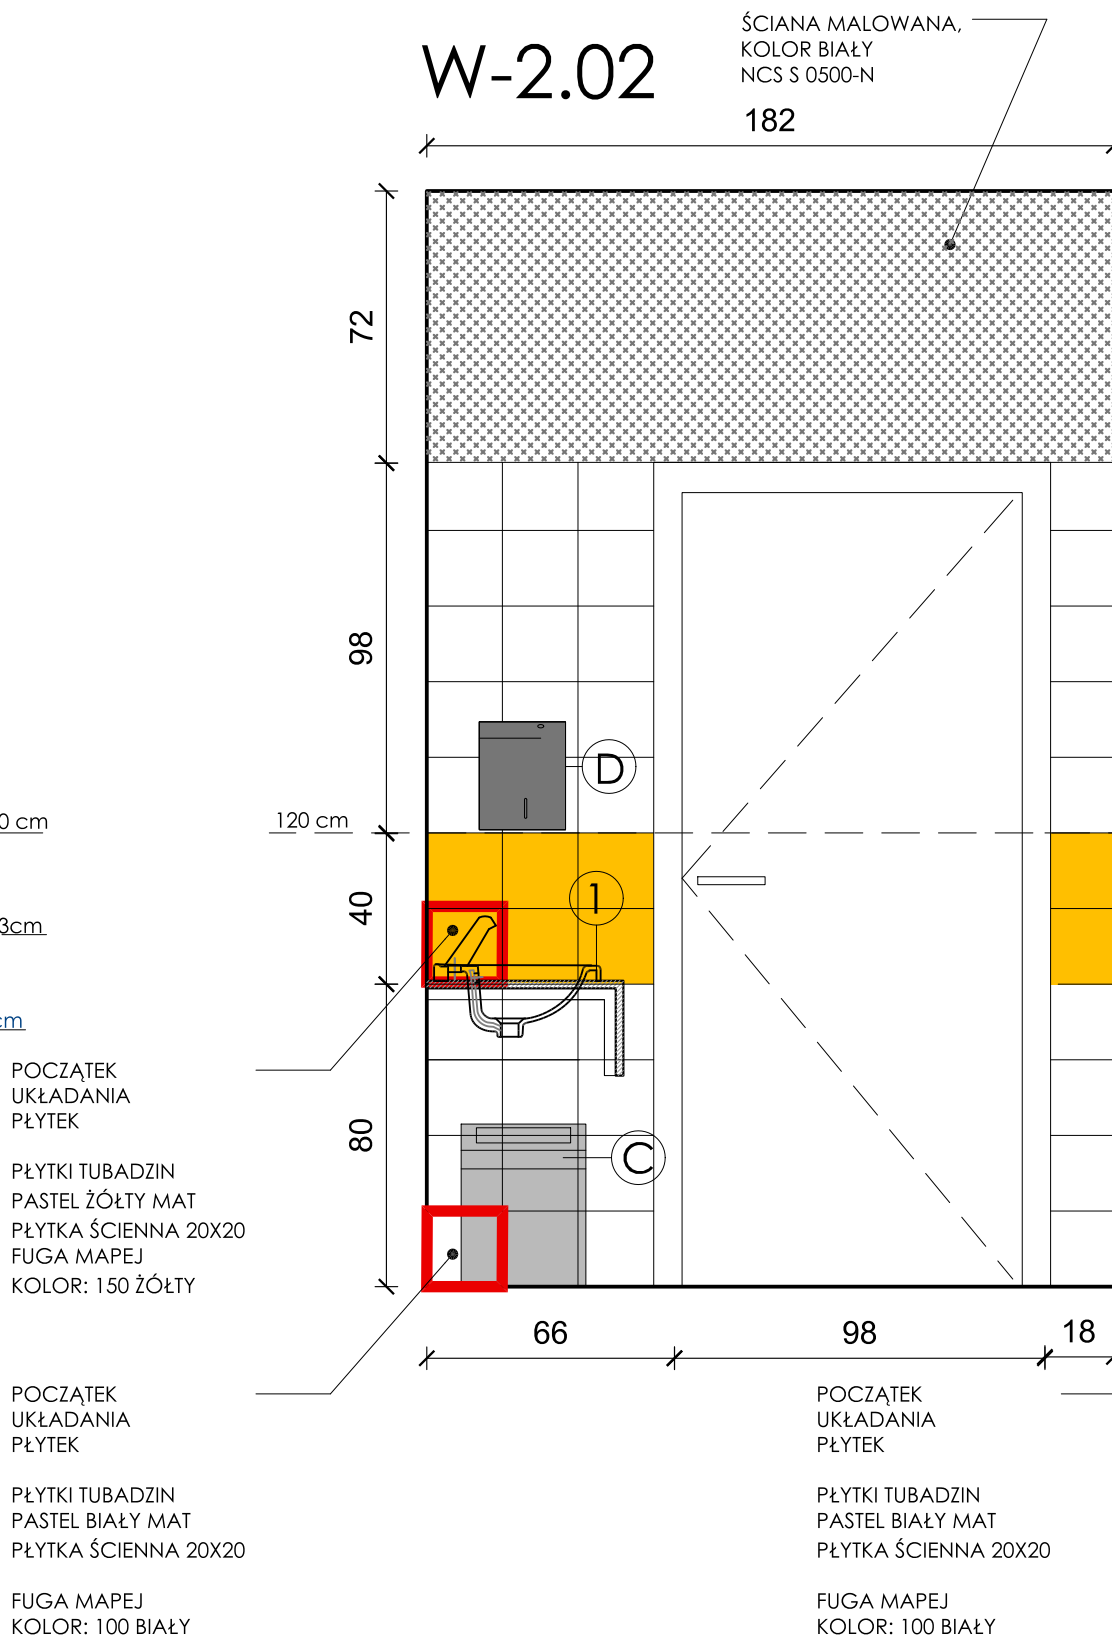

W-2.03

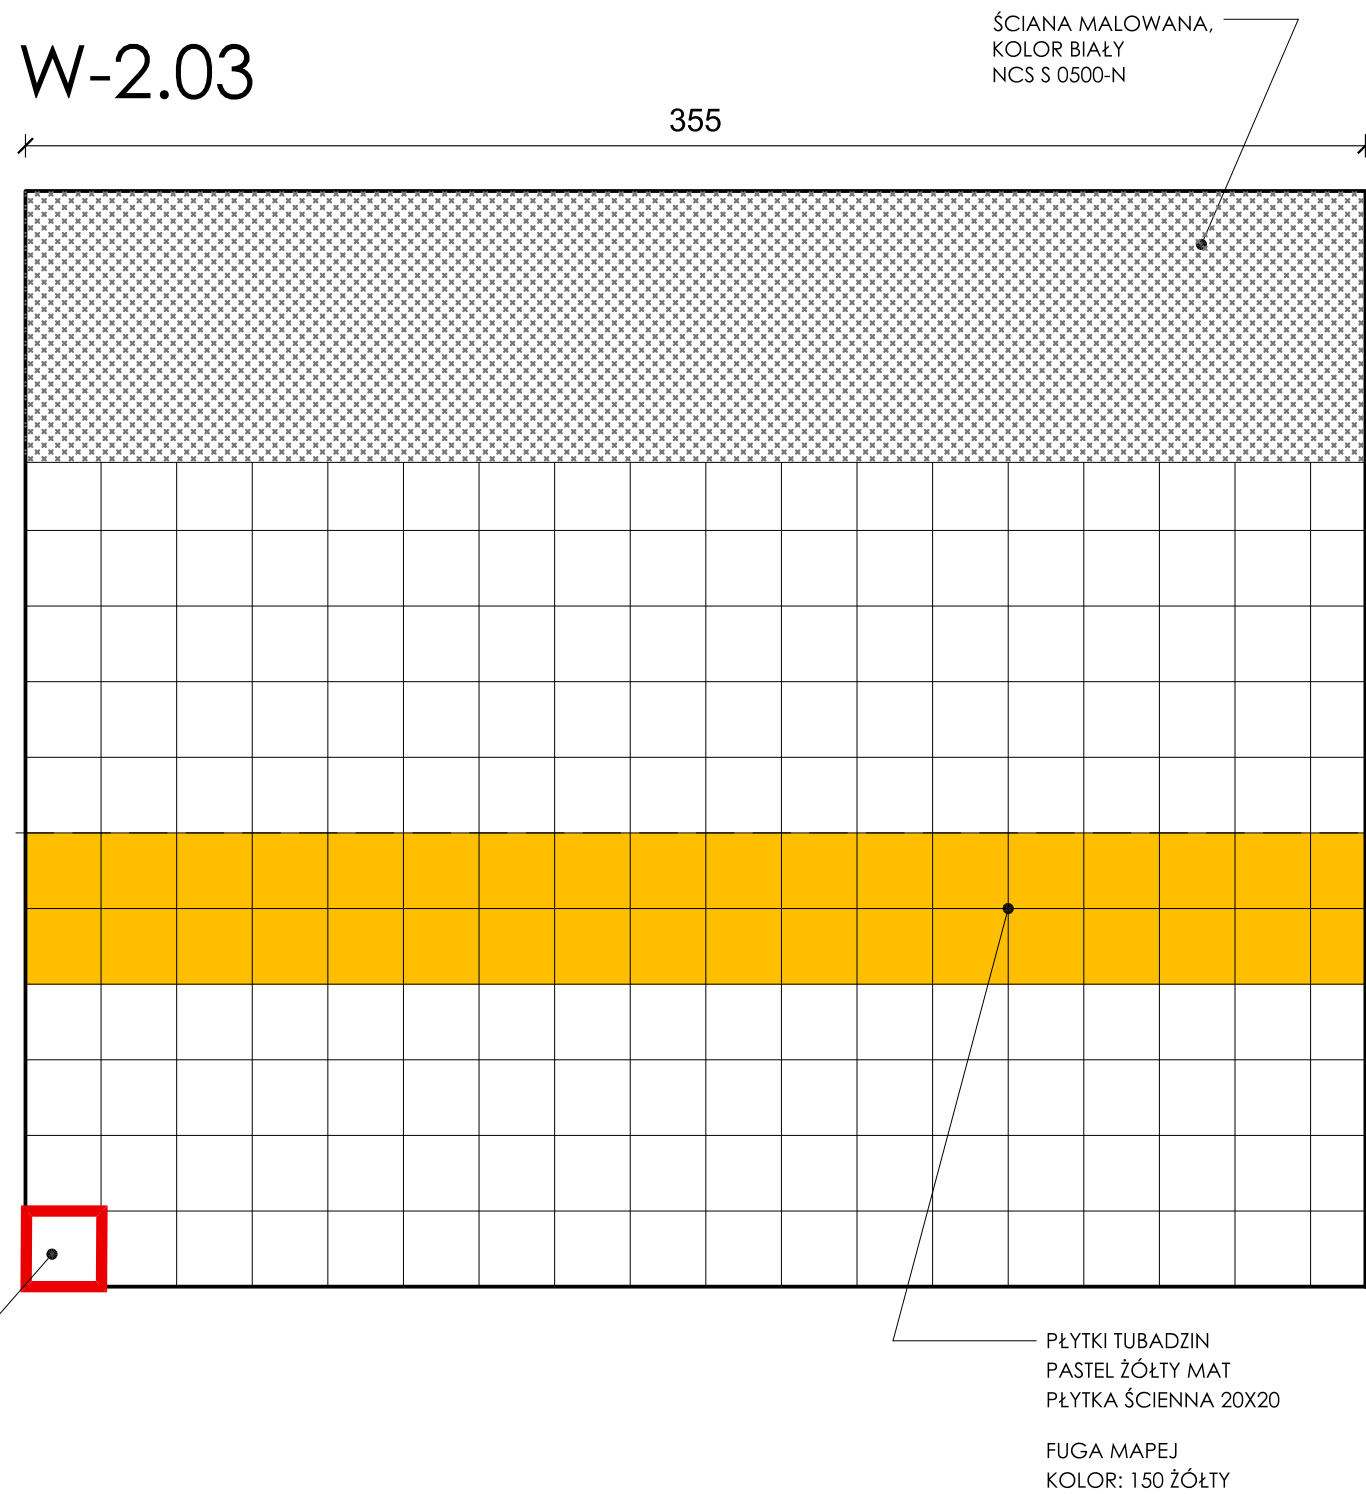

W-2.04

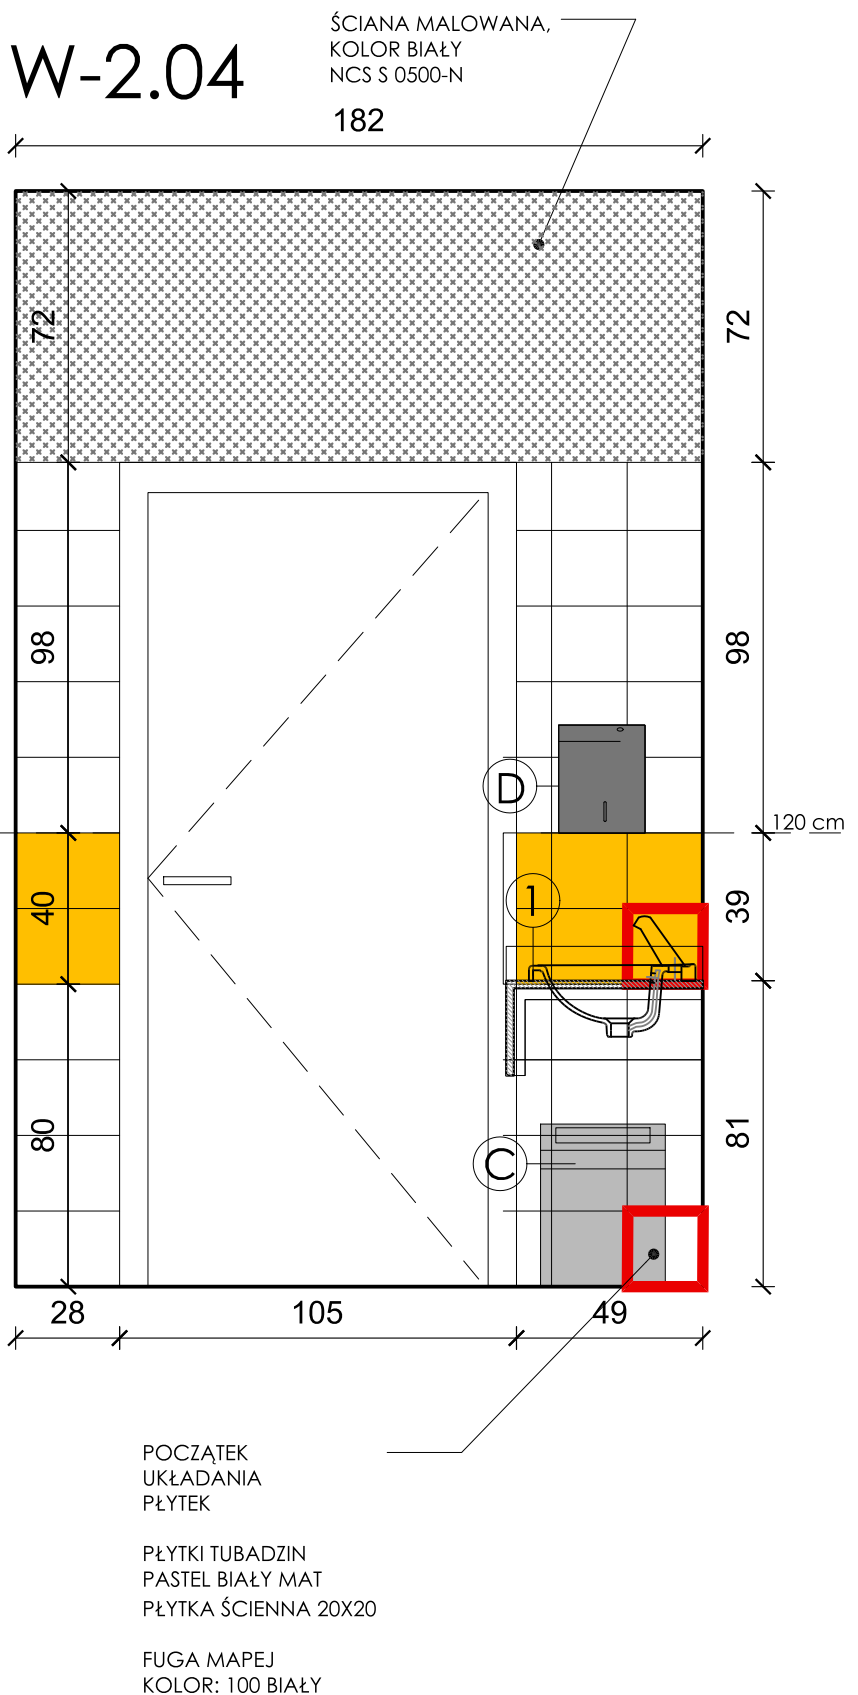

- PLYTKI TUBADZIN PASTEL BIAŁY MAT
PLYTKA ŚCIENNA 20X20
FUGA MAPEJ
KOLOR: 100 BIAŁY
- PLYTKI TUBADZIN PASTEL ŻÓŁTY MAT
PLYTKA ŚCIENNA 20X20
FUGA MAPEJ
KOLOR: 150 ŻÓŁTY

ILOŚĆ SZTUK 105
SUMA=11,98m²

ILOŚĆ SZTUK 88
SUMA=3,46m²

LEGENDA:

- 1 UMYWALKA ROCA - SUPERGLAZE - SQUARE UMYWALKA BŁATOWA PROSTOKĄTNA, Z OTWOREM NA BATERIĘ Z PRZEŁEWEM, WYMIARY: 600X390X40MM REF:A3270YA000
- 2 MISKA USTĘPOWA WIŚZĄCA ROCA ZESTAW PODTYNKOWY DUPLO ONE + MISKA WC PODWIEŻANA GAP SQUARE RIMLESS REF: A893104500
- 3 PISUAR ROCA RIMLESS (ODPŁYW Z TYŁU) REF: A3580J3000 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż
- 4 ZŁEW GOSPODARCZY Z FARTUCHEM SYSTEMOWYM STALOWYM, H=50CM, BATERIA ZE SŁUCHAWKĄ PRYSZNICOWĄ NA WYS. 80CM N.P.P.
- 5 BATERIA UMYWALKOWA NP. GROHE ESSENCE BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM 23590001
- 6 PORECZE MERIDA 6.A PORECZ ŚCIENNA PROSTA 40CM PRZY UMYWALCE MERIDA TPC0 6.B PORECZ UMYWALKOWA 55CM PRZY UMYWALCE MERIDE TPC03/0 6.C PORECZ KATOWA PRZY WC NA ŚCIANIE MERIDA TPC13/14
- 7 PRZYCIŚK SPŁUKUJĄCY NP. GROHE SKATE COSMOPOLITAN CHROM MAT 38732P00 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż
- 8 ZESTAW PRYSZNICOWY NP. GROHE VITALIO START 250 Z DESZCZOWNICĄ CHROM 26816000
- 9 UMYWALKA ŚCIENNA ROCA CIENKOŚCIENNA FINECERAMIC REF: A32752C000
- 10 Zlewomywak FRANKEEurostar ETL 610-36 I Nr katalogowy 101.0067.345 Stalowy
- 11 Bateria kuchenna FRANKE Lina XL nr katalogowy 115.0693.228

LS LUSTRO WKLEJANE W PŁASZCZYZNIE PŁYTEK
LS-U LUSTRO UCHYLENE W TOALECIE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LS-R LUSTRO ZAWIESZANE NA ŚCIANIE ROCA VICTORIA-N REF: A812331406

- A DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MERIDA STELLA MAXI.
B POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
C MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI STAŁ MATOWA
D KOŚZ NA ŚMIECI
E POJEMNIK NA REZCNIKI PAPIEROWE W ROLACH MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI, CZARNY CSC102



PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT BIURA		
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Świeży Marcin 29/8 61-806 Poznań		
ADRES INWESTYCJI	718, AM-4, dz. nr: 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław		
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNETRZA		
STADIUM	PROJEKT WNETRZ		
TYTUŁ RYSUNKU	W-2.01/W-2.02/W-2.03/W-2.04		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIZIŃSKA		
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA		
	MGR ALICJA ŁAPA		
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:20	2024.02.28	AW 2.2

Praca autorska zastrzeżona.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopowanie, powielanie, odtwarzanie i udostępnianie zmian bez zgody autora jest zabronione (podlega karze).
Niniejsze opracowanie dotyczy częściowej wersji na planie.
Oświadczam wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zabezpiecza budowę powinien być prowadzony w formie pisemnej i w sposób ciągły w warunkach dostępności wytycznej.
Nie należy wykonać wytycznej ze statku.
Wszystkie możliwości wytyczniowe zastrzeżone w przestrzeni, korzysta ewaluacyjnego muszą być budowlane i odpowiedzialność za ich wykonanie należy do inwestora.
Wszystkie możliwości wytyczniowe zastrzeżone w przestrzeni, korzysta ewaluacyjnego muszą być budowlane i odpowiedzialność za ich wykonanie należy do inwestora.
W przypadku braku informacji na rynku podmiotowym, sprawdzić z rynekami szczegółowymi wg. oznaczeń lub samodzielnie się z projektem.
Rysunek wytyczniowy przedstawia do akceptacji architekta.