S1.18

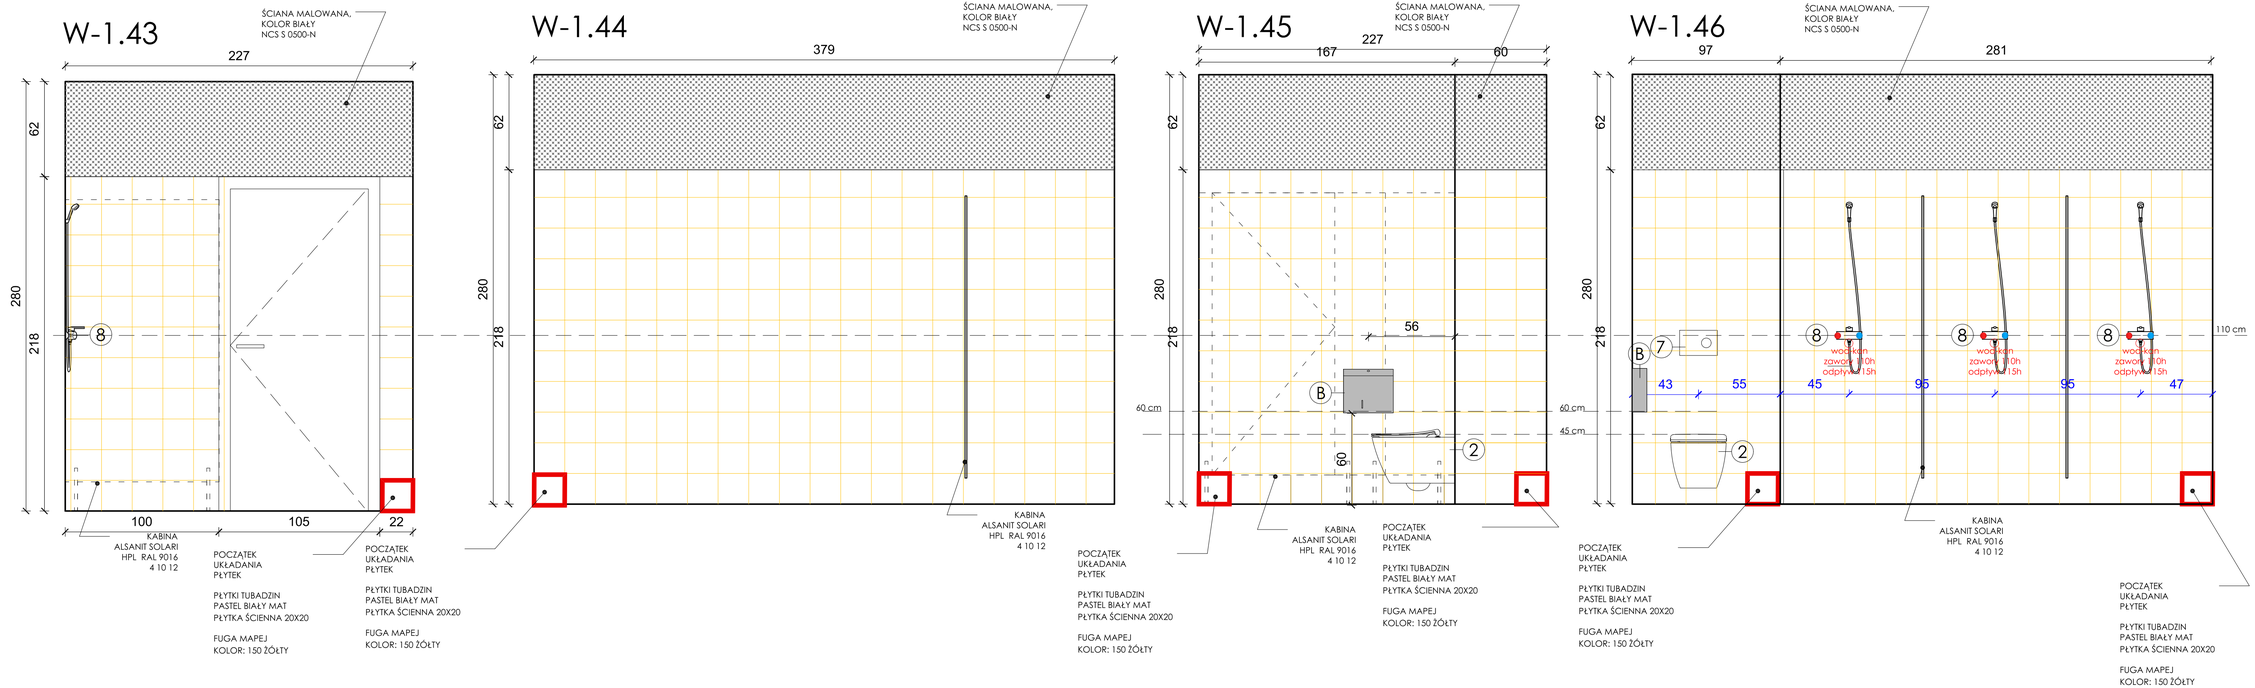

PŁYTKI TUBADZIN
PASTEL BIAŁY MAT
PŁYTKA ŚCIENNA 20X20
FUGA MAPEJ
KOLOR: 150 ŻÓŁTY

ILOŚĆ SZTUK 605
SUMA=22,93m²

LEGENDA:

① UMYWALKA ROCA - SUPERGLAZE - SQUARE UMYWALKA BLATOWA PROSTOKĄTNA, Z OTWOREM NA BATERIĘ Z PRZELEWEM, WYMIARY: 600X390X40MM REF:A32701A000

② MISKA USTĘPOWA WISZĄCA ROCA ZESTAW PODTYNKOWY DUPLO ONE + MISKA WC PODWIESZANA GAP SQUARE RIMLESS REF: A893104500

③ PSUAR ROCA RIMLESS (ODPŁYW Z TYŁU) REF: A3590J3000 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż

④ ZLEW GOSPODARCZY Z FARTUCHEM SYSTEMOWYM,STALOWYM, H=50CM, BATERIA ZE SŁUCHAWKĄ PRYSZNICOWĄ NA WYS. 80CM N P.P.

⑤ BATERIA UMYWALKOWA NP. GROHE ESSENCE BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM 23590001

⑥ PORĘCZE MERIDA
6.A PORĘCZ ŚCIENNA PROSTA 40CM PRZY UMYWALCE MERIDA TPC0
6.B PORĘCZ UMYWALKOWA 55CM PRZY UMYWALCE MERIDE TPC03/0
6.C PORĘCZ KĄTOWA PRZY WC NA ŚCIANIE MERIDA TPCT13/14

⑦ PRZYCISK SPŁUKUJĄCY NP. GROHE SKATE COSMOPOLITAN CHROM MAT 38732P00 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż

⑧ ZESTAW PRYSZNICOWY NP. GROHE VITALIO START 250 Z DESZCZOWNICĄ CHROM 26814000

⑨ UMYWALKA ŚCIENNA ROCA CIENKOŚCIENNA FINECERAMIC REF: A327522000

⑩ Zlewozmywak FRANKEEurostar ETL 610-36 I Nr katalogowy 101.0067.345 Stalowy

⑪ Bateria kuchenna FRANKE Lina XL nr katalogowy 115.0693.228

LS LUSTRO WKLEJANE W PŁASZCZYŹNIĘ PŁYTEK

LS-U LUSTRO UCHYLNE W TOALECIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

LS-R LUSTRO ZAWIESZANE NA ŚCIANIE ROCA VICTORIA-N REF: A812331406

Ⓐ DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MERIDA STELLA MAXI, POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 800ml, STAL MATOWA
Ⓑ POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI STAL MATOWA
Ⓒ KOSZ NA ŚMIECI
Ⓓ POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLACH MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI, CZARNY CSC102

T3ATELIER

PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT BIURA		
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań		
ADRES INWESTYCJI	718, AM-4, dz. nr: 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław		
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA		
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ		
TYTUŁ RYSUNKU	W-1.43/W-1.44/W-1.45/W-1.46		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIZIŃSKA		
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA		
	MGR ALICJA ŁAPA		
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:20	2024.02.28	AW 1.19

Prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie lub inne sposoby zgodne z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie, powielanie, odtwarzanie całości/części zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.
Obowiązek sprawdzenia wymiarów na budowie przed realizacją.
Obowiązek zgłoszenia wszelkich rozbieżności do w/w stanie istniejącym na placu budowy, wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zarządzający budową powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszelkich niezgodnościach.
Nie odczytywać wymiarów ze skali.
Wszystkie materiały wykończeniowe dokładnowne w przestrzeniu korytarza ewakuacyjnego muszą być trudnopalne
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji inżyniera.
W przypadku braku informacji na rysunku poddanowym, sprawdzić z rzutem/przekrojem/inne.
Wszystkie wymiary w [cm] chyba że zaznaczono inaczej.
Rzuty wykończeniowe przedstawić do akceptacji inżyniera.