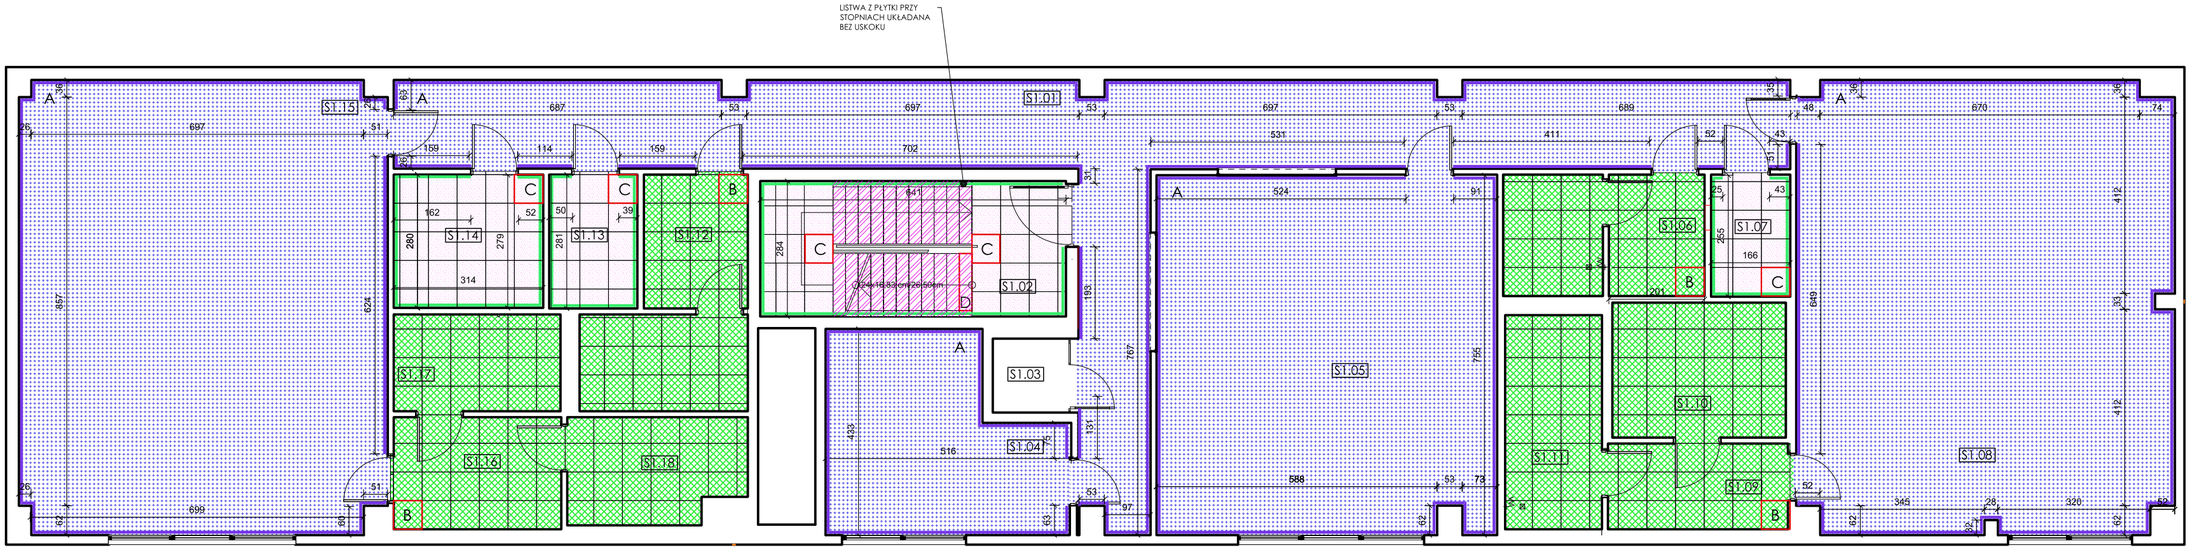

LEGENDA

- A — WINYL HETEROGENICZNY TARKETT TOPAZ 70 GREY W ROLCE GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm
- B — PŁYTKI TUBĄDZIN TERRAZZO GREY MAT 598x598 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- C — PŁYTKI PODŁOGOWE TUBĄDZIN TORANO GREY MAT 598x598 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- D — STOPNICA TUBĄDZIN TORANO GREY MAT 1198x296 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- POCZĄTEK UKŁADANIA
- LISTWA Z PŁYTKI- NAWIĄZUJĄCA DO POSADZKI 50 mm
- LISTWA WYOBLENIOWA- LISTWA Z POSADZKI WINYLOWEJ WYWINIĘTA NA 50 mm

ZESTAWIENIE POSADZEK				
SYMBOL	POZIOM 0	POZIOM 1	POZIOM 2	SUMA
A	81 m2	285 m2	311 m2	677 m2
B	22 m2	78 m2	45 m2	145 m2
C	132 m2	24 m2	34 m2	190 m2
D	-	22 szt	22 szt	44 szt

T3 ATELIER

PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT BIURA
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
ADRES INWESTYCJI	7.1.8, AM-4, dz. nr. 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ
TYTUŁ RYSUNKU	HALA_P1_WYKOŃCZENIE POSADZEK
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIZIŃSKA
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA
	MGR ARCH. AUCJA ŁAPA

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:50	2024.04.25	H-1.4

Prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości projektu graficznego oraz jego poszczególnych elementów, a także wykorzystywanie zawartych w nim pomysłów i rozwiązań projektowych bez zgody autorki jest zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie stanowi własność autorki i nie może być przedmiotem obrotu handlowego.
Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów na budowie przed przystąpieniem do realizacji.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na budowie, w tym do stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z autorką projektu i zatwierdzenia przez inwestora.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP oraz niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego podczas prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych dla pracowników na terenie budowy.
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na budowie, w tym do stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej i zbiorowej.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z autorką projektu i zatwierdzenia przez inwestora.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP oraz niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego podczas prowadzenia robót budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych dla pracowników na terenie budowy.