

Standard realizacji

Hala produkcyjna

Projekt dla Roltec Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

CZĘŚĆ I- ARANŻACJA PRZESTRZENI HALI.....	4
UWAGI WSTĘPNE.....	5
1. PODZIAŁ I FUNKCJA ZAARANŻOWANEJ POWIERZCHNI.....	6
1.1 Tabela 1A- Podział pomieszczeń poziomu 0.....	6
1.2 Tabela 1B- Podział pomieszczeń poziomu 1.....	7
1.3 Tabela 1C- Podział pomieszczeń poziomu 2.....	8
2. KSIĘGA POMIESZCZEŃ.....	8
2.1 POZIOM 0.....	8
• QA centrum S0.01.....	8
• Pom. lodówek S0.02.....	8
• Klatka schodowa S0.03, szyb podnośnika S0.04, komunikacja S0.05, komunikacja S0.09.....	9
• Pom. kontroli S0.06.1A, Pom. socjalne S0.06.1B.....	9
• Toaleta S0.06.1C, Przedsionek S0.06.1D.....	10
• Schowek S0.07.....	10
• Pom. ładowania S0.08.....	10
• Pom. gospodarcze S0.10.....	11
• Toaleta damska S0.11, toaleta męska S0.12.....	12
• Hydroforownia S0.13.....	13
• Pom. IT S0.14.....	14
• Magazyn części zamiennych S0.15.....	14
• Biuro magazynu S0.16.....	14
2.2 POZIOM 1.....	15
• Komunikacja, klatka schodowa S1.01, S1.02.....	15
• Pom. rezerwowe S1.04.....	15
• Jadalnia/40 osób S1.05.....	16
• Łazienki: toaleta męska S1.06, umywalnia S1.09, prysznice S1.10, toaleta męska S1.11, toaleta damska S1.12, umywalnia S1.16, toaleta damska S1.17, prysznice S1.18.....	17
• Pom. porządkowe S1.07.....	18
• Szatnia męska /max 33 osoby S1.08.....	19
• Pom. pomocnicze S1.13.....	20
• Pom. do wypoczynku S1.14.....	20

• Szatnia damska/max 24 osoby S1.15.....	21
2.3 POZIOM 2.....	22
• Pom. socjalne S2.01	22
• Łazienki: Toaleta damska S2.02, Toaleta dla niepełnosprawnych S2.03, toaleta męska S2.04.....	23
• pom. porządkowe S2.05.....	24
• komunikacja S2.06, klatka schodowa S2.08.....	25
• Wentylatornia S2.07.....	25
• Sala konferencyjna S2.10, zaplecze sali S2.11	26
• Archiwum S2.12.....	26
CZĘŚĆ II- Opis rozwiązań budowlano-instalacyjnych.....	28
UWAGI WSTĘPNE.....	29
1. ŚCIANY.....	30
1.1 Wykończenie ścian.....	30
1.2 Typy okładzin ściennych.....	30
2. POSADZKI.....	36
2.1 Płytki podłogowe.....	36
2.2 Podłoga winylowa.....	38
2.3 Cokoły.....	40
3. SUFITY.....	40
3.1 Typy wykończeń sufitów:.....	40
4. WYPOSAŻENIE.....	41
4.1 Wyposażenie sanitarne.....	41
5. OŚWIETLENIE.....	43
5.1 Typy opraw oświetleniowych.....	44
6. GNIAZDA WTYKOWE.....	46
CZĘŚĆ III- ZABUDOWY STAŁE, MEBLE RUCHOME.....	47
UWAGI OGÓLNE.....	48
1. ZABUDOWY STAŁE.....	48
1.1 Aneksy.....	48
1.2 Ściany dekoracyjne.....	49
1.3 Błat łazienkowy.....	49
2. ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH.....	49
CZ IV- ZAŁĄCZNIKI.....	53

1. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKT WNĘTRZ.....	54
2. LISTA RYSUNKÓW- WIDOKI.....	55
3. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKTY MEBLI.....	57

CZĘŚĆ I- ARANŻACJA PRZESTRZENI HALI

1. Uwagi wstępne
2. podział i funkcja zaaranżowanej przestrzeni
3. Księga pomieszczeń

UWAGI WSTĘPNE

W niniejszym rozdziale skoncentrowano się na dostarczeniu informacji niezbędnych do zrozumienia i zastosowania właściwych rozwiązań projektowych. Obejmuje to przede wszystkim precyzyjne określenie funkcji pomieszczeń, sprecyzowanie niezbędnych rozwiązań instalacyjnych, a także standardu wykończenia i wyposażenia danego pomieszczenia.

Szczegółowy opis danej przestrzeni uzupełniony o rysunki poglądowe (rzuty, przekroje, widoki) przedstawiono w formie Księgi Pomieszczeń (pkt. 3).

Integralną część niniejszego Standardu stanowi Projekt Wnętrz. Obydwa dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niejasności pomiędzy zawartością Standardu a Projektem nadrzędnym dokumentem jest Projekt.

1. PODZIAŁ I FUNKCJA ZAARANŻOWANEJ POWIERZCHNI

1.1 Tabela 1A- Podział pomieszczeń poziomu 0

NR	NAZWA
S.01	QA centrum
S0.02	Pom. lodówek
S0.03	Klatka schodowa
S0.04	Szyb podnośnika
S0.05	Komunikacja
S0.06.1A	Pom. kontroli
S0.06.1B	Pom. socjalne
S0.061C	Toaleta
S0.06.1D	Przedsionek
S0.07	Schówek
S0.08	Pom. ładowania
S0.09	Komunikacja
S0.10	Pom. gospodarcze
S0.11	Toaleta damska
S0.12	Toaleta Męska
S0.13	Hydroforownia
S0.14	Pom. IT
S0.15	Magazyn części zamiennych
S0.16	Biuro magazynu

1.2 Tabela 1B- Podział pomieszczeń poziomu 1

NR	NAZWA
S1.01	Komunikacja
S1.02	Klatka schodowa
S1.03	Szyb podnośnika
S1.04	Pom. rezerwowe
S1.05	Jadalnia / 40 osób
S1.06	Toaleta męska
S1.07	Pom. porządkowe
S1.08	Szatnia / max 33 osoby
S1.09	Umywalnia
S1.10	Prysznice
S1.11	Toaleta męska
S1.12	Toaleta damska
S1.13	Pom. pomocnicze
S1.14	Pom. do wypoczynku
S1.15	Szatnia damska / max 24 osoby
S1.16	Umywalnia
S1.17	Toaleta damska
S1.18	Prysznice

1.3 Tabela 1C- Podział pomieszczeń poziomu 2

Nr	Nazwa
S2.01	Pom. socjalne max 50 osób
S2.02	Toaleta damska
S2.03	Toaleta dla nps.
S2.04	Toaleta męska
S2.05	Pom. porządkowe
S2.06	Komunikacja
S2.07	Wentylatornia
S2.08	Klatka schodowa
S2.09	Szyb podnośnika
S2.10	Sala konferencyjna
S2.11	Zaplecze sali
S2.12	Archiwum

2. KSIĘGA POMIESZCZEŃ

2.1 POZIOM 0

- **QA centrum S0.01**

Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstąpionymi instalacjami.
Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości.

- **Pom. lodówek S0.02**

Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstąpionymi instalacjami.
Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości.


- **Klatka schodowa S0.03, szymb podnośnika S0.04, komunikacja S0.05, komunikacja S0.09**

W S0.05 (komunikacja) zastosować sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. W suficie przewidziano czujkę ruchu. W S0.09(komunikacja) zastosować sufit podwieszany kasetonowy bez opaski g-k. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Zastosować listwę z płytki nawiązującej do posadzki, h=50mm.

- **Pom. kontroli S0.06.1A, Pom. socjalne S0.06.1B**

Pomieszczenie kontroli S0.06.1A przeznaczone dla 1-2 osób. Przy pomieszczeniu kontroli S0.06.1A należy zamontować bramki, np. 2 x Gate tsh. Przy biurku należy wykonać floorboxa zgodnie z projektem elektryki H-0.8.


Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Zastosować listwę z płytki nawiązującej do posadzki, h=50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-0.5_wyposażenie parter.

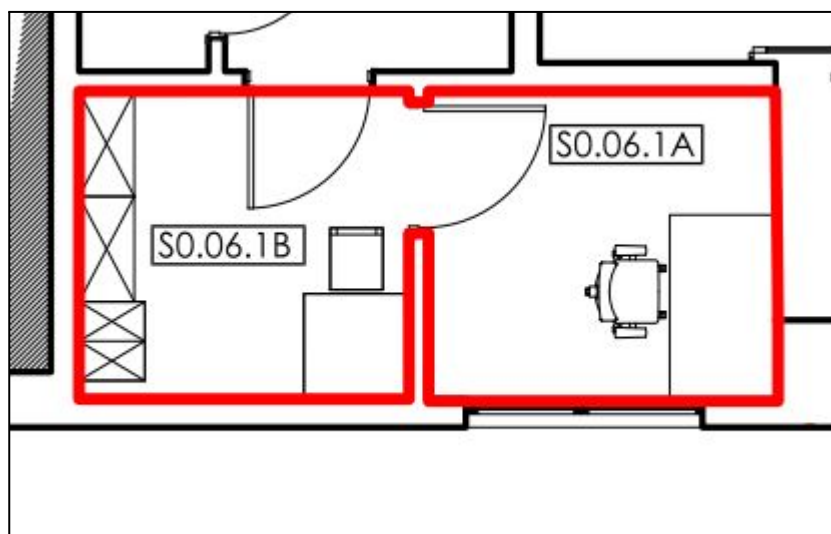

Rzut poglądowy

- **Toaleta S0.06.1C, Przedśionek S0.06.1D**

Ściany w łazience należy wykończyć płytkami do 218 cm wysokości. Ścianę nad płytkami malujemy białą farbą NCS S 0500-N, ściany malujemy do sufitu podwieszanego. Wykończenie ścian należy wykonać zgodnie z projektem na rysunku AW0.1A - POM. S06.1C S0.6.1D oraz AW0.1B - POM. S06.1C S0.6.1D. Sufit podwieszany kasetonowy. W suficie przewidziano czujkę ruchu. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Terazzo grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 103 Księżycowy biały - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Wyposażenie łazienki należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian łazienek.

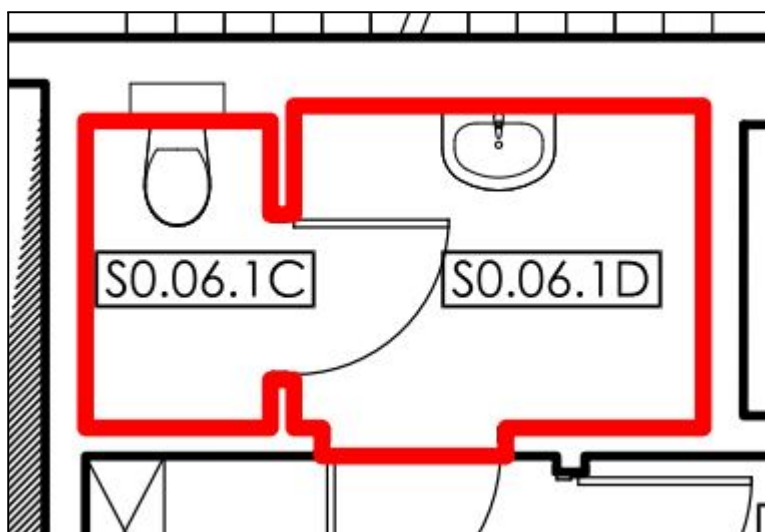


Rzut poglądowy

- **Schowek S0.07**

Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Sufit podwieszany kasetonowy, na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Zastosować listwę z płytki nawiązującej do posadzki, h=50mm.

- **Pom. ładowania S0.08**


Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie.

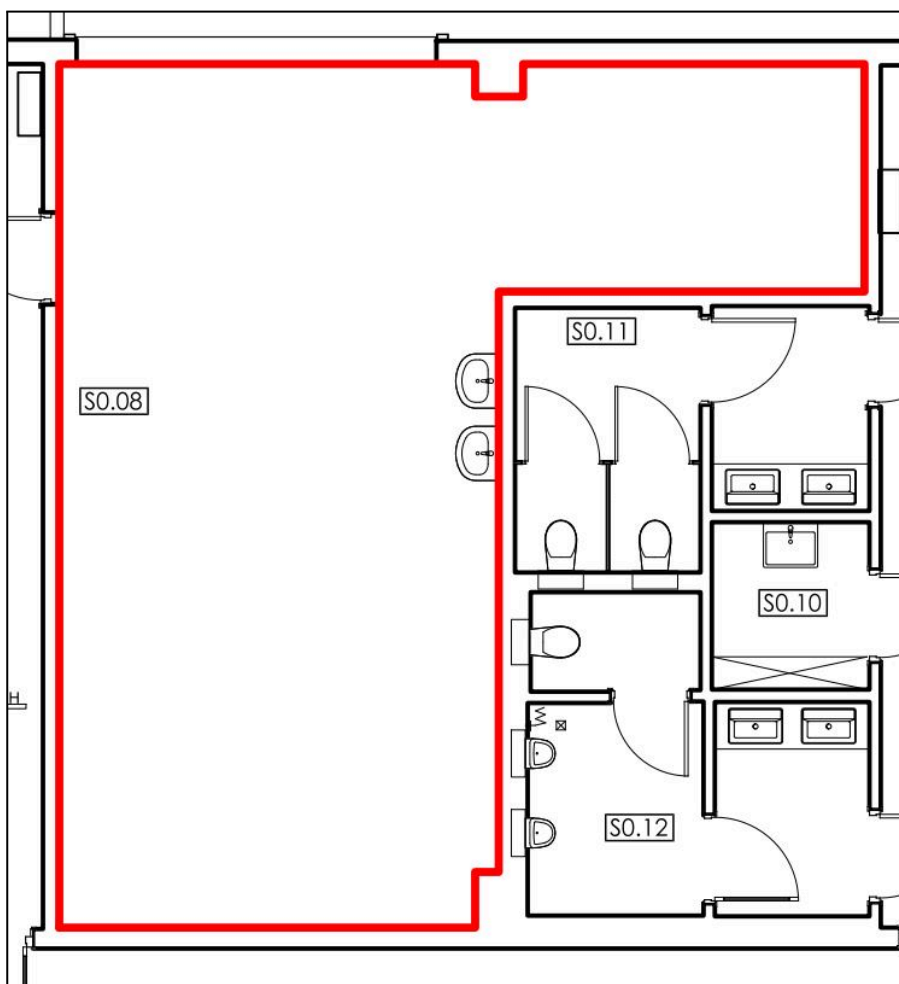

Rzut poglądowy

● Pom. gospodarcze S0.10

Szafa gospodarcza na wymiar wg projektu M_1. Pomieszczenie gospodarcze według projektu AW0.2. Zlew gospodarczy montowany na wysokości 60 cm. Ściana przy zlewie wykończona płytką ścienną Tubądzin pastel biały mat 20x20 wykończona fugą mapej w kolorze 100 biały płytki do 1,50 m n.p.p. Dokładne rozplanowanie płytek na ścianie - patrz rys. AW0.2 w-0.6. Ściana pod zlew gospodarczy dodatkowo wzmocniona. W pomieszczeniu w miejscu gdzie ściany zostały wykończone farbą białą (kolor NCS S 0500-N), ściany malujemy do sufitu podwieszanego. Zastosować cokół przy podłodze z płytki podłogowej Tubądzin Terazzo grey mat. Zastosować sufit podwieszany kasetonowy. Wyposażenie należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian.

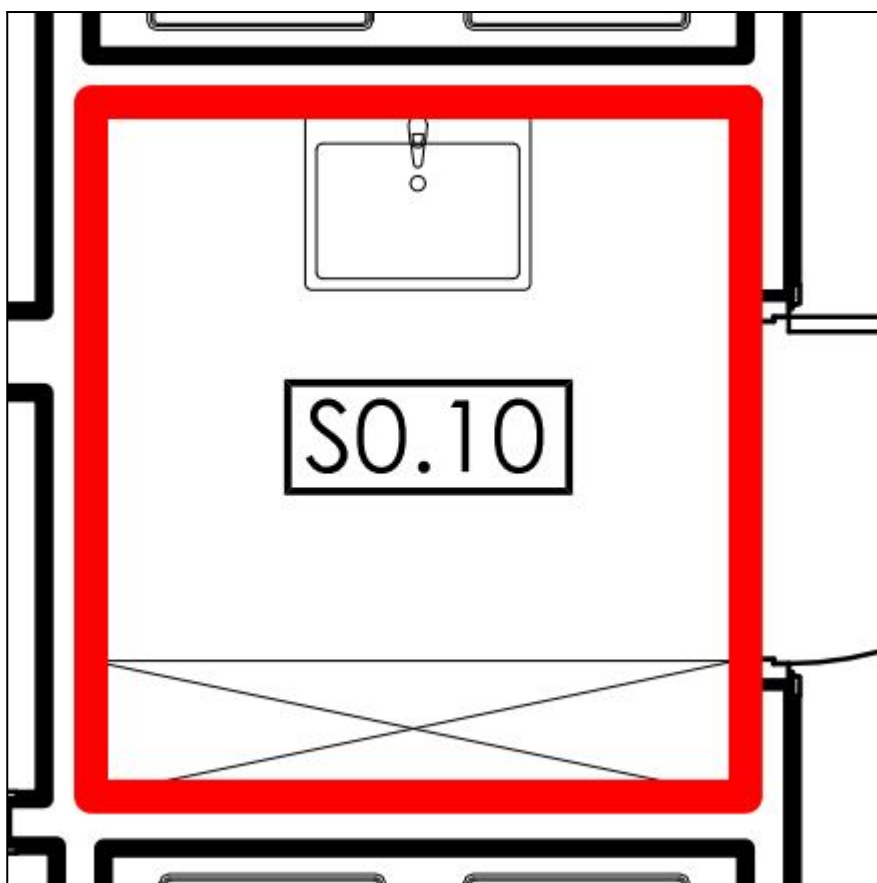


Rzut poglądowy

- **Toaleta damska S0.11, toaleta męska S0.12**

W toaletach blat pod umywalki wykonano z HPL kompakt stone slate 3201 RC. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Terazzo grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 103 Księżycowy biały - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. W toalecie dla kobiet S0.11 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel słoneczny mat 20x20cm. W pom. S0.12 należy użyć fugi mapej w kolorze 150 żółty oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW0.3 - POM. S0.11 oraz AW0.4 - POM. S0.11. W toalecie dla mężczyzn S0.12 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel błękitny mat 20x20cm. W pom. S0.12 należy użyć fugi mapej w kolorze 170 krokus oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW0.5 - POM. S0.12, AW0.6 - POM. S0.12 oraz AW0.7 - POM. S0.12.

W łazience damskiej (pom S0.11) znajdują się dwie toalety wygrozdzone kabinami systemowymi - sugerowany producent - Alsanit. W łazience męskiej w pom S0.12 w przedsionku znajduje się pisuar oraz wygrozdzona toaleta. Płytki na ścianach przewidziane są do wysokości 2,18 m, powyżej płytek przewidziana jest farba biała (kolor NCS S 0500-N). Ściany malujemy do sufitu podwieszanego. Należy dobrać farbę przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Sufity podwieszane kasetonowe, w suficie przewidziano czujki ruchu. Wyposażenie łazienki należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian łazienek.

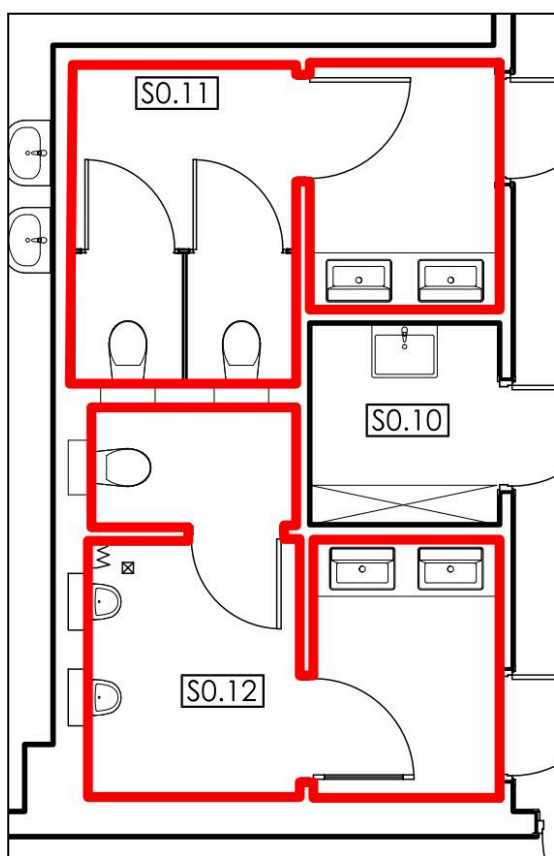

Rzut poglądowy

● Hydroforownia S0.13

Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm.

- **Pom. IT S0.14**


Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm.

- **Magazyn części zamiennych S0.15**

Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm.

- **Biuro magazynu S0.16**

Sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-0.5 wyposażenie parter.

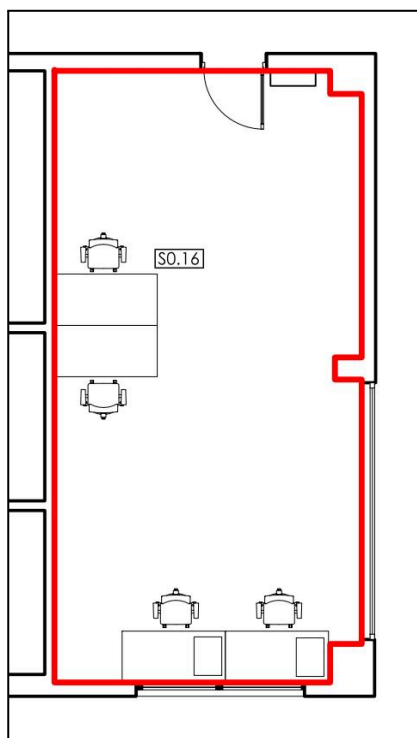

Rzut poglądowy

2.2 POZIOM 1


- **Komunikacja, klatka schodowa S1.01, S1.02**

Na klatce schodowej S1.02 brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie.

W S1.01 (komunikacja) zastosować sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. W suficie przewidziano czujkę ruchu. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm.

- **Pom. rezerwowe S1.04**


Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1.

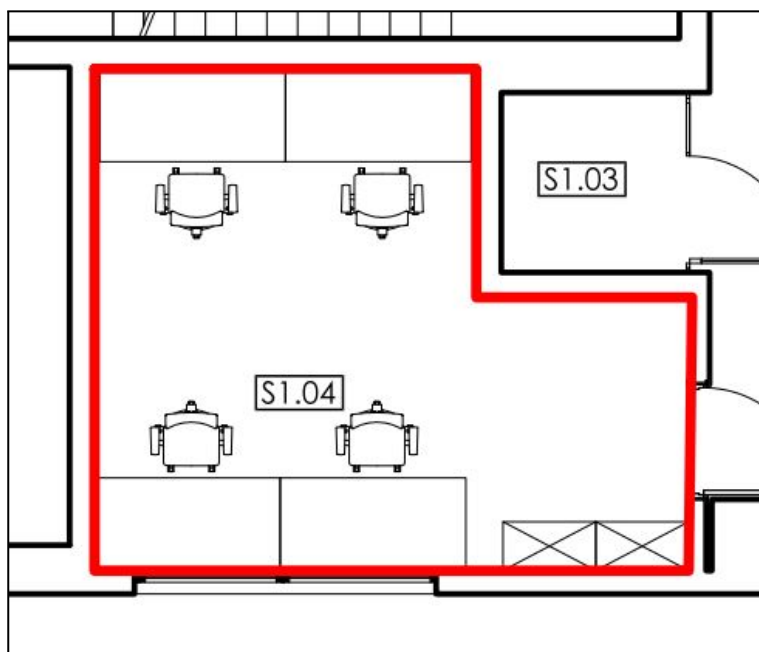

Rzut poglądowy

- **Jadalnia/40 osób S1.05**

Jadalnia S1.05 zostało przewidziane dla maksymalnie 40 osób. Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N, farbą grafitową NCS S 0800-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). W jadalni należy użyć fototapety KITH2KIN Chantant na szerokość 385 cm. Ściany należy wykończyć zgodnie z projektem wykończenie ścian piętro 1 H-1.3. Plecy kuchni należy wykończyć płytkami tubądzin pastel błękitny mat 20x20cm. początek ułożenia płytki: od 0,9 m od posadzki do wysokości 1,50 m. Ściana na której przewidziano zabudowę dodatkowo wzmocniona. W zabudowie znajdują się dwie zmywarki, dwie lodówki oraz dwie mikrofal. Plecy aneksu wykończone płytą laminowaną. Należy doprowadzić zasilanie dla oświetlenia LED pod szafkami górnymi, LED zapalany z włącznika meblowego. Zabudowę należy wykonać wg projektu M_02. Na posadzce użyć winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1. Wyposażenie w aneksie kuchennym dobrać zgodnie z opisem w rysunku M_02.

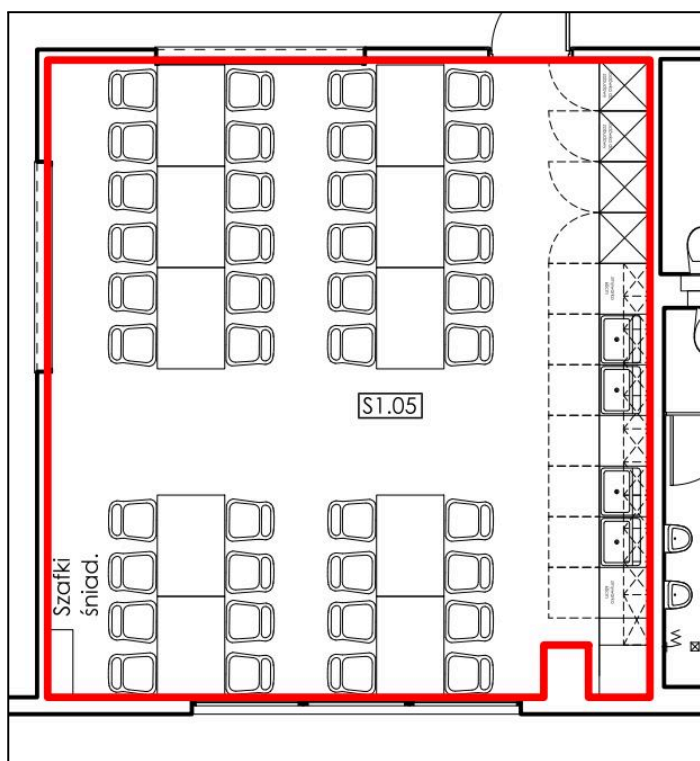

Rzut poglądowy


- **Łazienki: toaleta męska S1.06, umywalnia S1.09, prysznic S1.10, toaleta męska S1.11, toaleta damska S1.12, umywalnia S1.16, toaleta damska S1.17, prysznic S1.18**

Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Terazzo grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 103 Księżycowy biały - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. W toaletach oraz umywalniach blat pod umywalki wykonano z HPL kompakt stone slate 3201 RC. W toalecie dla kobiet S1.17 oraz w umywalni S1.16 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel słoneczny mat 20x20cm. W pom. S0.17 należy użyć fugi mapej w kolorze 150 żółty oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW1.10 - S1.12 rzut, AW1.10 - S1.12 rzut, AW1.12 - S1.12, AW1.14 - S1.16 rzut, AW1.15 - S1.16 .

W toalecie dla mężczyzn S1.06, S1.11 oraz w umywalni S1.09 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel błękitny mat 20x20cm. W pom. S1.06 oraz S1.11 należy użyć fugi mapej w kolorze 170 krokus oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW1.1 - S1.06 rzut, AW1.2 - S1.06, AW1.8 - S1.11 rzut, AW1.9 - S1.11, AW1.4 - S1.09 rzut, AW1.5 - S1.09. Płytki na ścianach przewidziane są do wysokości 2,18 m, powyżej płytek przewidziana jest farba biała (NCS S 0500-N). Ściany malujemy do sufitu podwieszanego. Należy dobrać farbę przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Sufity podwieszane kasetonowe, w suficie przewidziano czujki ruchu. Wyposażenie łazienek oraz umywalni należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian łazienek.



Rzut poglądowy

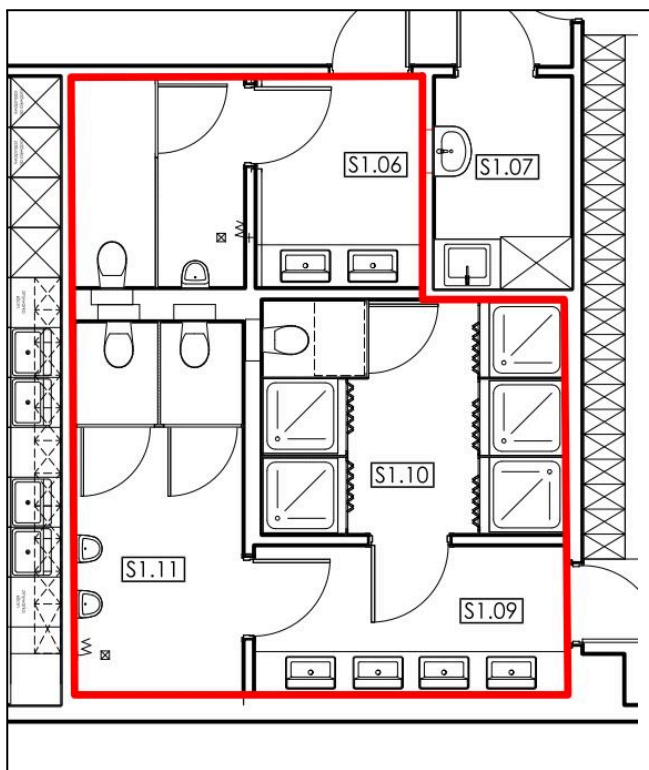


Rzut poglądowy

- **Pom. porządkowe S1.07**

Szafa gospodarcza na wymiar wg projektu M_3. Pomieszczenie gospodarcze według projektu AW1.3 Zlew gospodarczy montowany na wysokości 60 cm. Ściana przy zlewie wykończona płytką ścienną Tubądzin pastel biały mat 20x20


wykończona fugą mapei w kolorze 100 biły - płytki do 1,50 m n.p.p. Dokładne rozplanowanie płytek na ścianie - patrz rys. AW1.3. Ściana pod zlew gospodarczy oraz zabudowę meblową dodatkowo wzmocniona. W pomieszczeniu w miejscu gdzie ściany zostały wykończone farbą białą (kolor NCS S 0500-N) zastosować cokół przy podłodze z płytki podłogowe Tubądzin Torano grey mat. Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Wyposażenie należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian.

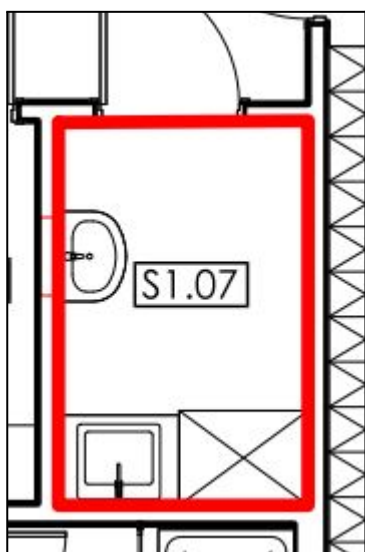

Rzut poglądowy

- **Szatnia męska /max 33 osoby S1.08**

Pomieszczenie S1.08 zostało przewidziane dla maksymalnie 33 osób. Sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. Ściany wykończone farbą białą NCS S 0500-N. Malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). W szatni należy wykonać opaskę wykończoną niebieską farbą NCS S 3050-R90B - wysokość opaski 45 cm od sufitu. Ściany należy wykończyć na podstawie rzutu projektu wykończenia ścian piętro 1 H-1.3. Na posadzce użyć winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1.

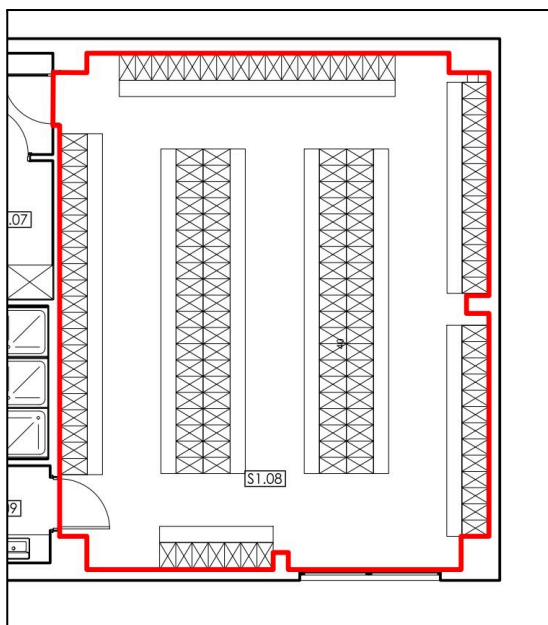


Rzut poglądowy

- **Pom. pomocnicze S1.13**

Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie.

- **Pom. do wypoczynku S1.14**


Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Plecy kuchni należy wykończyć płytkami tubądzin pastel biały mat 20x20cm. Początek ułożenia płytki: od 0,9 m od posadzki do wysokości 1,50 m. Ściana na której przewidziano zabudowę dodatkowo wzmocniona. Zabudowę należy wykonać wg projektu M_05. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1. Wyposażenie w aneksie dobrać zgodnie z opisem w rysunku M_05.

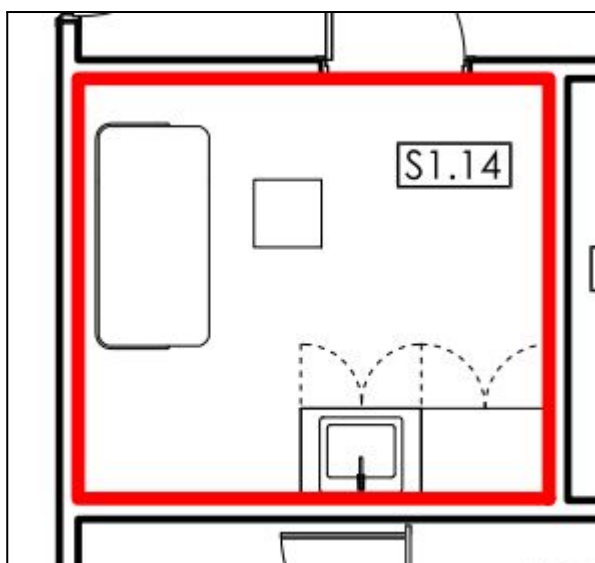

Rzut poglądowy

- **Szatnia damska/max 24 osoby S1.15**

Pomieszczenie S1.08 zostało przewidziane dla maksymalnie 24 osób. Sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N.. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N malowane do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). W szatni należy wykonać opaskę wykończoną żółtą farbą NCS S 1050-Y20R - wysokość opaski 45 cm od sufitu. Ściany należy wykończyć na podstawie rzutu projektu wykończenia ścian piętro 1 H-1.3. Na posadzce użyć winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1.

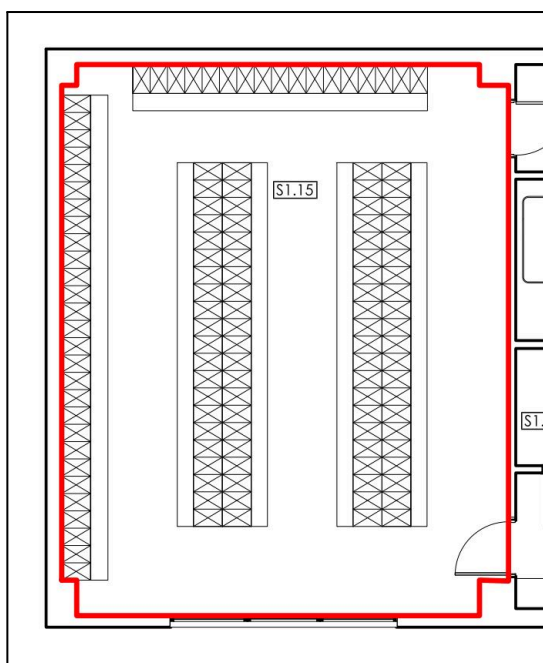


Rzut poglądowy

2.3 POZIOM 2

• Pom. socjalne S2.01

Sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N, farbą grafitową NCS S 0800-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). W jadalni należy użyć fototapety KITH2KIN Chantant na szerokość 385 cm. Ściany należy wykończyć zgodnie z projektem wykończenie ścian piętro 1 H-2.3. Plecy kuchni należy wykończyć płytkami tubądzin pastel błękitny mat 20x20cm. początek ułożenia płytki: od 0,9 m od posadzki do wysokości 1,50 m. Ściana na której przewidziano zabudowę dodatkowo wzmocniona. W zabudowie znajdują się dwie zmywarki, dwie lodówki oraz dwie mikrofały. Plecy aneksu wykończone płytą laminowaną. Należy doprowadzić zasilanie dla oświetlenia LED pod szafkami górnymi, LED zapalany z włącznika meblowego. Zabudowę należy wykonać wg projektu M_07. Na posadzce użyć winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-1.5_wyposażenie piętro 1. Wyposażenie w aneksie kuchennym dobrać zgodnie z opisem w rysunku M_07.

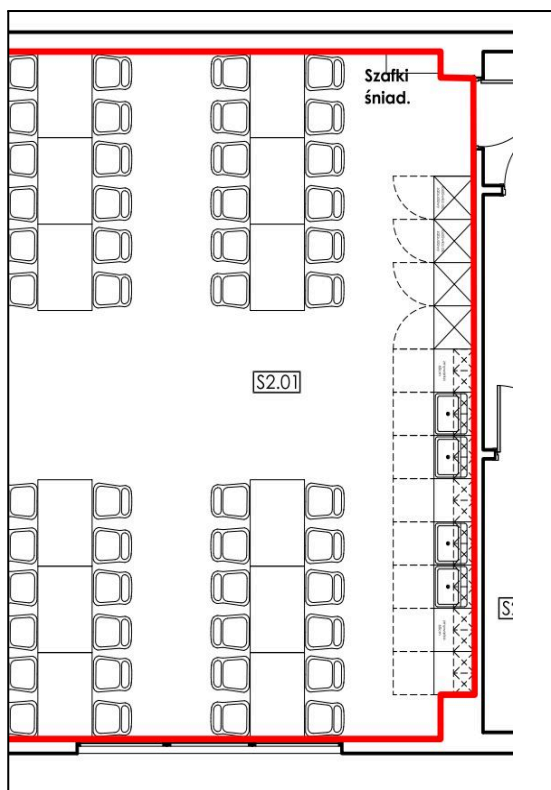

Rzut poglądowy


- **Łazienki: Toaleta damska S2.02, Toaleta dla niepełnosprawnych S2.03, toaleta męska S2.04**

Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Terazzo grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 103 Księżycowy biały - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. W toalecie damskiej S2.02 zaprojektowano blat pod umywalki z HPL kompakt stone slate 3201 RC. w toalecie damskiej S2.02 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel słoneczny mat 20x20cm. W pom. S0.17 należy użyć fugi mapej w kolorze 150 żółty oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW2.1- S2.02 rzut, AW2.2 - S2.02, AW2.3 - S2.02, AW2.4 - S2.02.

W toalecie dla niepełnosprawnych zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel pistacjowy mat 20x20cm. W pom. S0.17 należy użyć fugi mapej w kolorze 181 zielony oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW2.5 - S2.03 rzut, AW2.6 - S2.03.

W toalecie dla mężczyzn S2.04 zastosowano płytki tubądzin pastel biały mat 20x20cm oraz tubądzin pastel błękitny mat 20x20cm. W pom. S1.06 oraz S1.11 należy użyć fugi mapej w kolorze 170 krokus oraz fugi mapej w kolorze 100 biały - dokładne rozplanowanie płytek oraz koloru fug - patrz rys. AW2.7- S2.04 rzut, AW2.8 - S2.04, AW2.9 - S2.04, AW2.10 - S2.04.

Płytki na ścianach przewidziane są do wysokości 2,18 m, powyżej płytek przewidziana jest farba biała (NCS S 0500-N) malowana do sufitu podwieszanego. Należy dobrać farbę przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Sufity podwieszane kasetonowe, w suficie przewidziano czujki ruchu. Wyposażenie łazienek oraz umywalni należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian łazienek.

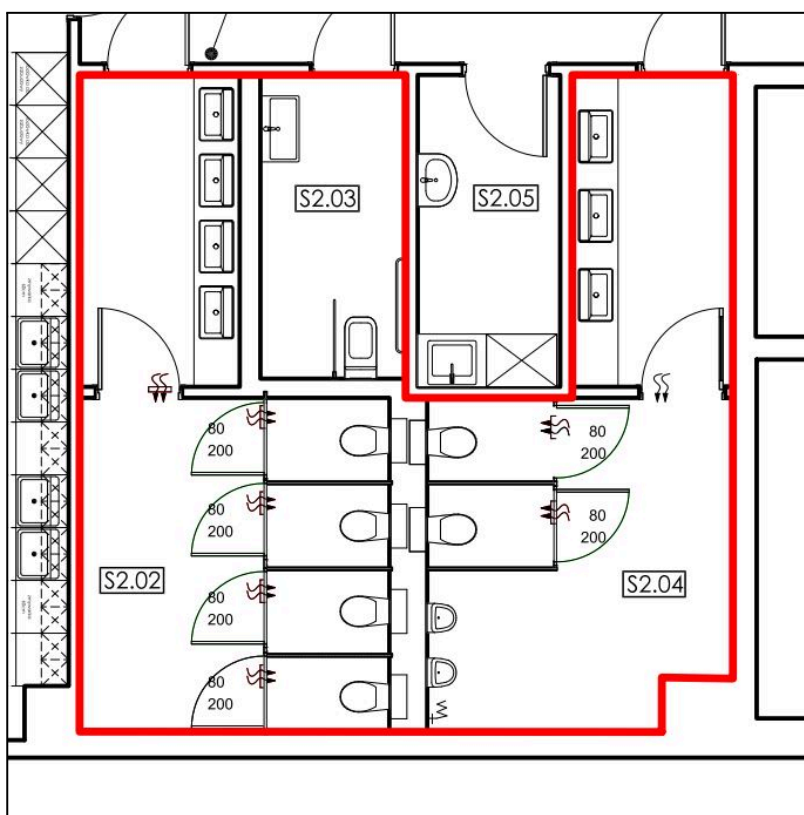


Rzut poglądowy

- **pom. porządkowe S2.05**

Sufit podwieszany kasetonowy z czujką ruchu. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na

budowie. Wyposażenie należy dobrać zgodnie z opisem w legendzie na widokach ścian.

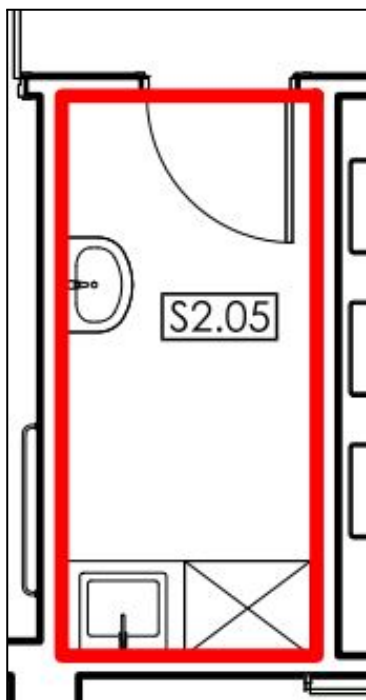

Rzut poglądowy

- **komunikacja S2.06, klatka schodowa S2.08**


Sufit podwieszany kasetonowy z czujką ruchu. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na klatce schodowej S2.08 zastosować płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. W części komunikacji S2.06 winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm.

- **Wentylatornia S2.07**

Sufit podwieszany kasetonowy. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie.

- **Sala konferencyjna S2.10, zaplecze sali S2.11**


W sali konferencyjnej S2.10 stosujemy sufit podwieszany kasetonowy z opaską z g-k malowaną na kolor biały NCS S 0500-N. W zapleczu sali S2.11- Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości (do sufitu podwieszanego). Na posadzce winyl heterogeniczny Tarkett Topaz 70 grey w rolce. Należy zastosować listwę wyobleniową z posadzki winylowej - wywinięta na 50mm. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-2.5_wyposażenie piętro 2.

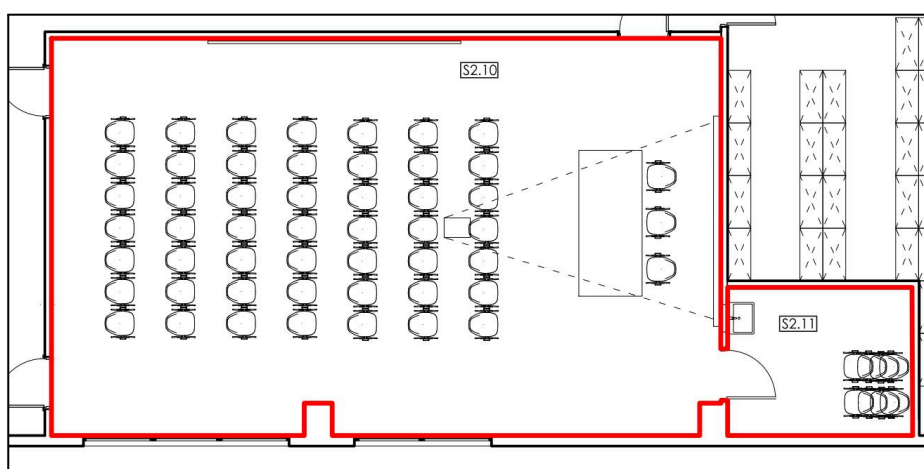

Rzut poglądowy

- **Archiwum S2.12**

Brak sufitu podwieszanego - pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Ściany wykończone farbą NCS S 0500-N - malujemy do pełnej wysokości. Na posadzce płytki gresowe Tubądzin Torano grey mat 598x598mm wykończone fugą Mapei Kerapoxy w kolorze 112 Tytan - kolor fugi do potwierdzenia na budowie. Ruchome meble należy dobrać zgodnie z projektem rzutu H-2.5_wyposażenie piętro 2.

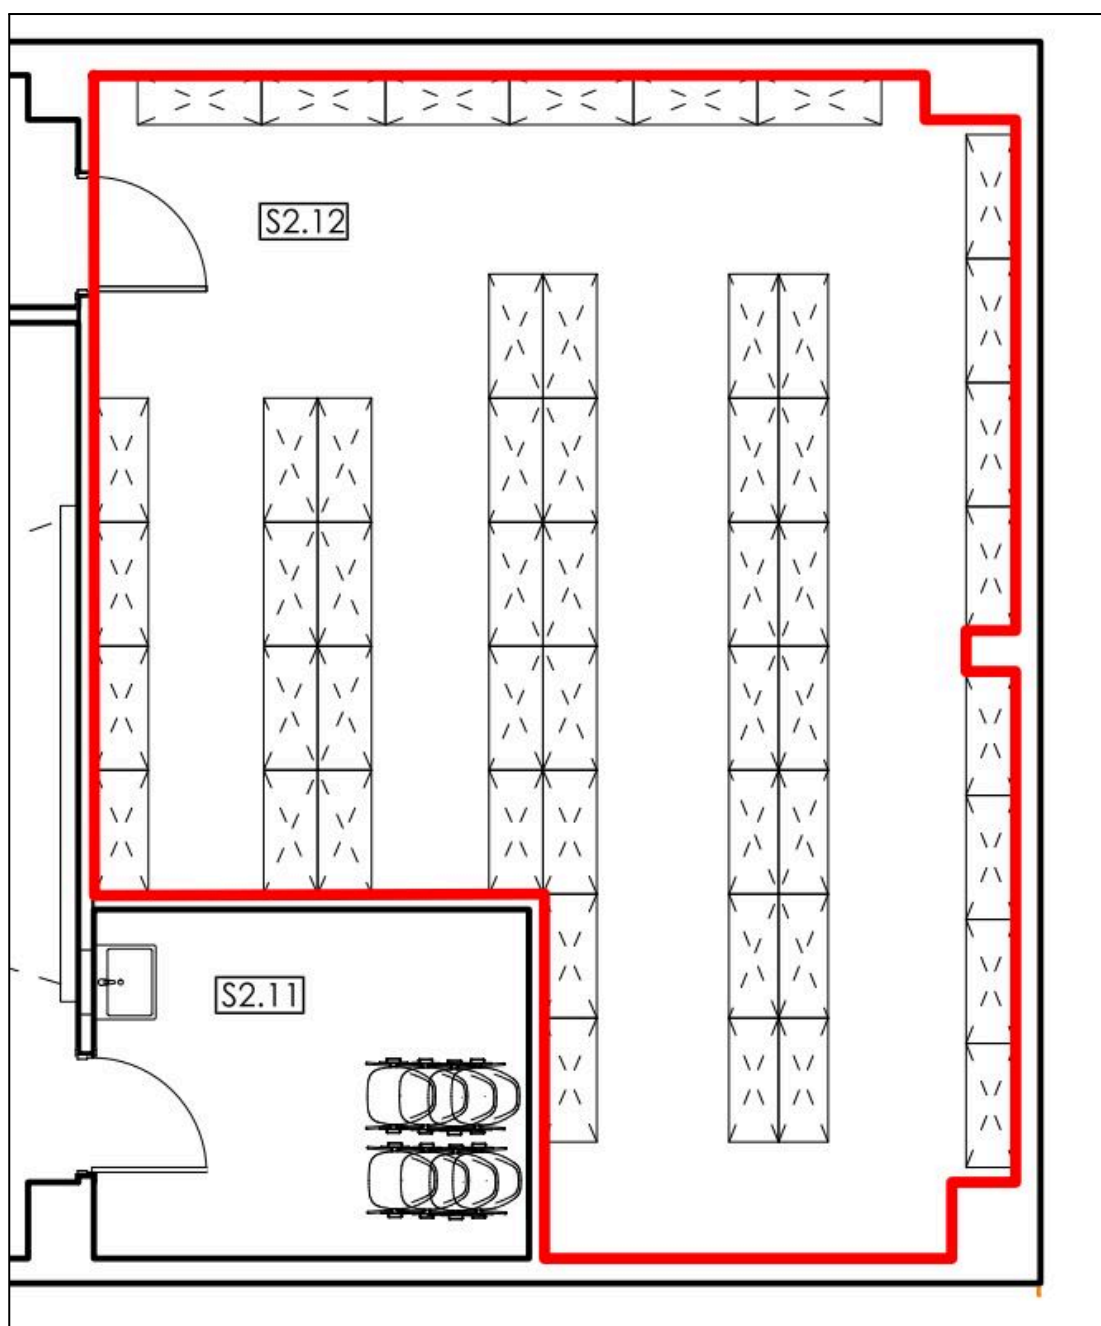

Rzut poglądowy

CZĘŚĆ II- Opis rozwiązań budowlano-instalacyjnych

Uwagi wstępne

1. Ściany
2. Posadzki
3. Sufity
4. Wyposażenie
5. Oświetlenie
6. Gniazda wtykowe

UWAGI WSTĘPNE


Zawarty poniżej opis stanowi wytyczne projektowe oraz wykonawcze dla wykończenia powierzchni hali Zamawiającego. Rozwiązania w zakresie instalacji wewnętrznych, które znajdują się w projekcie muszą być kompatybilne z projektem architektonicznym całego budynku. Jeżeli specyfikacja nie opisuje rozwiązań (kolorystyka, typ okładziny, itp.) przyjęte rozwiązanie w projekcie architektonicznym musi zostać zaakceptowane przez Projektanta przed rozpoczęciem realizacji.


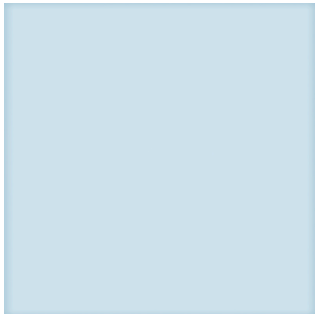


1. ŚCIANY





1.1 Wykończenie ścian

Wszystkie ściany gipsowo – kartonowe powinny być szpachlowane w miejscach połączenia płyt oraz na przestrzeni od podłogi do wysokości 5 cm ponad poziom sufitu podwieszanego, gruntowane i malowane farbą z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych. Ściany oraz paski G-K przysufitowe w pomieszczeniach sanitarnych powinny być szpachlowane w miejscach połączenia płyt, oraz na przestrzeni powyżej okładziny z płytek ceramicznych do wysokości 5 cm ponad poziom sufitu podwieszanego gruntowane i malowane farbą.



1.2 Typy okładzin ściennych

NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	NR POM.	ZAKRES
Poziom 0			
Farba biała: NCS S 0500-N		S0.01	pełna wysokość
		S0.02	pełna wysokość
		S0.03	pełna wysokość
		S0.05	pełna wysokość
		S0.06	pełna wysokość
		S0.06.1 A	pełna wysokość
		S0.06.1 B	pełna wysokość
		S0.07	pełna wysokość
		S0.08	pełna wysokość
		S0.09	pełna wysokość
		S0.10	pełna wysokość



		S0.13	pełna wysokość
		S0.14	pełna wysokość
		S0.15	pełna wysokość
		S0.16	pełna wysokość
Płytki tubądzin pastel biały mat 20x20 cm		S0.11	wysokość płytki do 218cm
		S0.12	wysokość płytki do 218cm
Płytki tubądzin pastel błękitny mat 20x20 cm		S0.12	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
Płytki tubądzin pastel słoneczny mat 20x20 cm		S0.11	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
Płytki tubądzin terazzo grey mat 598x598 mm		S0.06.1 C	wysokość płytki do 218cm
		S0.06.1 D	wysokość płytki do 218cm

Płytki tubądzin terazzo graphite mat 598x598 mm		S0.06.1 C	wysokość płytki do 218cm
		S0.06.1 D	wysokość płytki do 218cm
Poziom 1			
Farba biała: NCS S 0500-N		S1.01	pełna wysokość
		S1.02	pełna wysokość
		S1.04	pełna wysokość
		S1.05	pełna wysokość
		S1.07	pełna wysokość
		S1.13	pełna wysokość
		S1.14	pełna wysokość
		S1.15	pełna wysokość z pominięciem opaski (45 cm od sufitu)
Opaska - farba niebieska: NCS S 3050-R90B		S1.08	wysokość opaski 45 cm od sufitu
Opaska - farba żółta: NCS S 1050-Y20R		S1.15	wysokość opaski 45 cm od sufitu

Płytki tubądzin pastel biały mat 20x20 cm		S1.06	wysokość płytki do 218cm
		S1.08	wysokość płytki do 218cm
		S1.09	wysokość płytki do 218cm
		S1.10	wysokość płytki do 218cm
		S1.11	wysokość płytki do 218cm
		S1.12	wysokość płytki do 218cm
		S1.14	wysokość płytki do 218cm
		S1.16	wysokość płytki do 218cm
		S1.17	wysokość płytki do 218cm
		S1.18	wysokość płytki do 218cm
Płytki tubądzin pastel błękitny mat 20x20 cm		S1.05	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
		S1.06	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
		S1.09	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm

Płytki tubądzin pastel słoneczny mat 20x20 cm		S1.12	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
		S1.16	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
Poziom 2			
Farba biała: NCS S 0500-N		S2.01	pełna wysokość
		S2.02	wysokość malowania ściany od 218 cm do sufitu
		S2.03	wysokość malowania ściany od 218 cm do sufitu
		S2.04	wysokość malowania ściany od 218 cm do sufitu
		S2.05	pełna wysokość
		S2.06	pełna wysokość
		S2.07	pełna wysokość
		S2.08	pełna wysokość
		S2.10	pełna wysokość
		S2.11	pełna wysokość
		S2.12	pełna wysokość


Farba grafitowa: NCS S 0800-N		S2.01	pełna wysokość
Płytki tubądzin pastel biały mat 20x20 cm		S2.02	wysokość płytki do 218cm
		S2.03	wysokość płytki do 218cm
		S2.04	wysokość płytki do 218cm
		S2.05	wysokość płytki do 218cm
Płytki tubądzin pastel błękitny mat 20x20 cm		S2.01	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
		S2.04	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm
Płytki tubądzin pastel słoneczny mat 20x20 cm		S2.02	wysokość płytki od 80 cm nad poziomem posadzki do 120cm


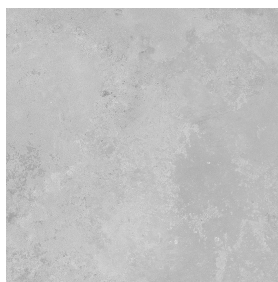

Płytki tubądzin pastel pistacjowy mat 20x20 cm		S2.03	pełna wysokość
Fototapeta kith2kin chantant		S2.01	pełna wysokość


2. POSADZKI

2.1 Płytki podłogowe

Wymaga się ułożenia płytek gresowych na kleju o odpowiednich parametrach z gruntowaniem powierzchni, fugowaniem, wykończeniem krawędzi i styków z innymi rodzajami wykończeń. W pomieszczeniach mokrych przed ułożeniem płytek posadzkę zabezpieczyć folią w płynie na całej powierzchni oraz do wysokości 30cm nad podłogą. W miejscach montażu umywalek, toalet i pisuarów w pasach o szerokości 0,5m wokół przejść instalacyjnych.

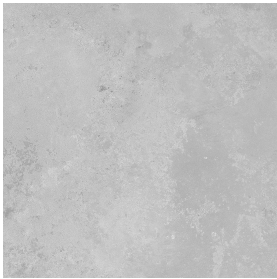NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	FUGA	NR. POMIESZCZENIA
Poziom 0			
Tubądzin Torano grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 112 Tytan - do potwierdzenia na budowie	S0.03
			S0.05
			S0.06.1A
			S0.06.B
			S0.7



			S0.08
			S0.09
Tubądzin TERRAZZO grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 103 Księżycowy biały - do potwierdzenia na budowie	S0.06.1C
			S0.06.1D
			S0.10
			S0.11
			S0.12
Poziom 1			
Tubądzin Torano grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 112 Tytan - do potwierdzenia na budowie	S1.02
			S1.07
			S1.13
			S1.14
Tubądzin TERRAZZO grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 103 Księżycowy biały - do potwierdzenia na budowie	S1.06
			S1.09
			S1.10
			S1.11
			S1.12
			S1.16
			S1.17
			S1.18
Poziom 2			

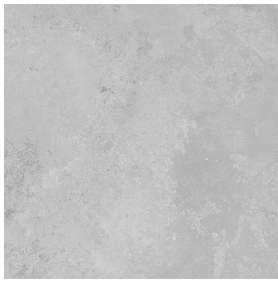
Tubądzin Torano grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 112 Tytan - do potwierdzenia na budowie	S2.05
			S2.07
			S2.08
Tubądzin TERRAZZO grey mat 598x598 mm grubość 8mm		Mapei Kerapoxy 103 Księżycowy biały - do potwierdzenia na budowie	S2.02
			S2.03
			S2.4

2.2 Podłoga winylowa

Należy zastosować Heterogeniczne wykładziny podłogowe PCW w płytkach o klasyfikacji obiektowej (EN ISO 10874) na poziomie min. 33- Intensywne natężenie ruchu.

Podłoże musi być wypoziomowane, równe, czyste, bez śladów (cienkopisu, markerów dowolnego rodzaju, długopisu, farby itp.), które mogłyby migrować i spowodować przebarwienia, bez uszkodzeń, suche, stabilne, twarde, gładkie (należy sprawdzić chłonność) oraz narażone na wilgoć. Zmierzona wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności zgodnie ze wspomnianymi normami oraz zaleceniami producenta kleju. W Polsce obowiązuje zasada nieprzekraczania wilgotności: 2% CM dla podłoży cementowych i 0,5 CM dla anhydrytowych. Należy przestrzegać zaleceń producenta kleju w tym zakresie. Przed zastosowaniem masy poziomującej należy sprawdzić jakie będzie natężenie ruchu dla montowanej podłogi oraz konsultacja w tym zakresie z producentem masy niwelującej, aby dostosować parametry masy do warunków użytkowania oraz spodziewanego natężenia ruchu oraz stosowanych kółek meblowych (norma EN 12529, wózki i kółka).

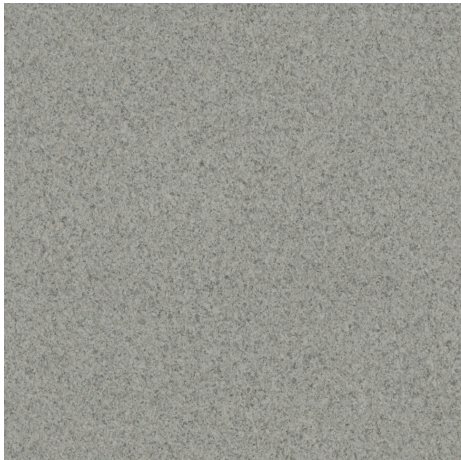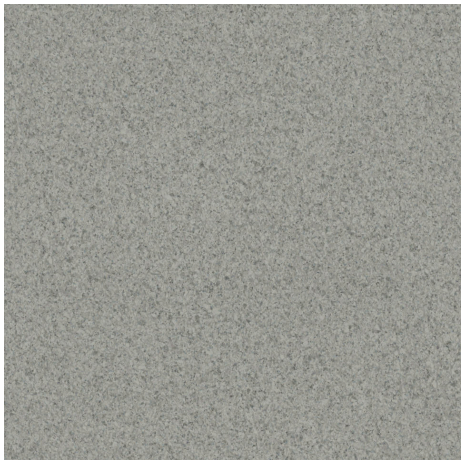NAZWA	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	NR. POMIESZCZENIA
Poziom 0		
Tarkett winyl heterogeniczny Topaz 70 grey w rolce grubość całkowita 2,5 mm		S0.13
		S0.14
		S0.15
		S0.16
Poziom 1		
Tarkett winyl heterogeniczny Topaz 70 grey w rolce grubość całkowita 2,5 mm		S1.01
		S1.04
		S1.05
		S1.08
		S1.15
Poziom 2		

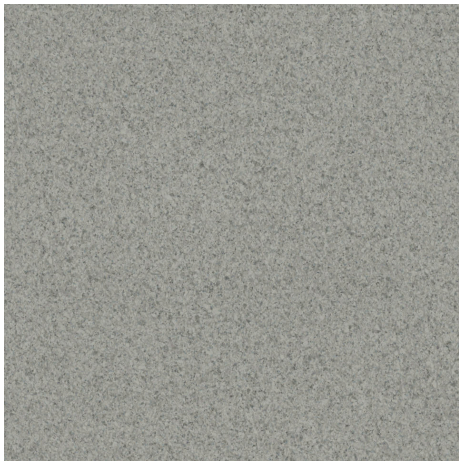Tarkett winyl heterogeniczny Topaz 70 grey w rolce grubość całkowita 2,5 mm		\$2.01
		\$2.06
		\$2.10
		\$2.11
		\$2.12

2.3 Cokoły

W pomieszczeniach cokoły należy wykonać w następującym schemacie:

- Wykładziny dywanowe- listwa dywanowa nawiązująca do posadzki, wysokość 50mm
- Gres- listwa z płytki nawiązująca do posadzki, wysokość 50mm
- Podłoga winylowa- listwa ozdobna do LVT Tarkett Patina Concrete nawiązująca do posadzki, wysokość 60mm

3. SUFITY

Wszystkie materiały do wykonania sufitów, sufity podwieszone oraz dekoracyjne należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.





3.1 Typy wykończeń sufitów:









- Podciąg obudowany płytą g-k i malowany na kolor biały NCS S 0500-N (przy łączeniu z opaską g-k różnice w poziomach zamknąć pionowo i wykończyć g-k malowaną na kolor NCS S0500-N)
- Brak sufitu podwieszanego-pozostawiony strop z odstłoniętymi instalacjami. Strop żelbetowy impregnowany przeciwpyłowo przezroczystym impregnatem.
- Sufit pełny/ opaska z g-k malowany na kolor biały NCS S 0500-N




- Sufit podwieszony modułowy, kasetonowy, w przestrzeni głównej moduł 60x60 Knauf ADAGIO ACOUSTIC+, na widocznym demontowalnym systemie Tegular 15/90.
Po obwodzie pomieszczeń należy wykonać opaskę gładką z płyt g-k.

4. WYPOSAŻENIE

4.1 Wyposażenie sanitarne

OZN. NA PROJEKCIE	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	NAZWA
1		Umywalka Roca - superglaze square umywalka blatowa prostokątna, z otworem na baterię z przelewem, wymiary: 600 x 390 x 40 mm REF:A3270YA000
2		Miska ustępowa wisząca Roca zestaw podtynkowy duplo one + miska wc podwieszana gap square rimless REF: A893104500
3		Pisuar Roca rimless (odpływ z tyłu) RIMLESS (ODPŁYW Z TYŁU) REF: A3590J3000 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż
4		Zlew gospodarczy z fartuchem systemowym stalowym, h=50cm, bateria ze słuchawką prysznicową na wys.80cm n.p.p.
5		Bateria umywalkowa np grohe essence bateria stojąca chrom 23590001

6		Poręcz Merida 6.A Poręcz ścienna prosta 40 cm przy umywalce Merida TPC01
		6.B Poręcz umywalkowa 55cm przy umywalce Meride TPC03/0
		6.C Poręcz kątowa przy wc na ścianie merida TPC13/14
7		Przycisk spłukujący np. grohe skate cosmopolitan chrom mat 38732P00 - wysokość montażu przycisku dostosować pod wybrany stelaż
8		Zestaw prysznicowy np. grohe vitelio start 250 z deszczownicą chrom 26816000
9		Umywalka ścienna roca cienkościenna fineceramic REF: A32752C000
10		Zlewozmywak FRANKE Eurostar ETL 610-36 I Nr katalogowy 101.0067.345 Stalowy
11		Bateria kuchenna FRANKE Lina XL nr katalogowy 115.0693.228
LS		Lustro wklejane z płaszczyźnie płytek

LS-U		Lustro uchylne w toalecie dla osób niepełnosprawnych
LS-R		Lustro zawieszane na ścianie Roca Victoria-n
A		Dozownik mydła w płynie merida stella maxi, pojemność zbiornika 800 ml, stal matowa
B		Pojemnik na papier toaletowy merida stella R10 Advanced mini stal matowa
C		Kosz na śmieci - kosz z uchylną pokrywą merida stella slim, pojemność 27 l, stal matowa, symbol KSM206
D		Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach Merida stella black line maxi, czarny CSC102

5. OŚWIETLENIE

Oświetlenie w całym obiekcie wykonać na łącznikach bez systemu DALI;





Sterowanie oświetleniem w częściach komunikacyjnych należy wykonać na czujkach ruchu w podziale na strefy wg Projektu Oświetlenia;





Należy wykonać czujki obecności w toaletach, również nad każdą kabiną jeśli w pomieszczeniu jest kilka kabin;




Wymaga się, aby zastosowane zestawy osprzętu dla łączników oświetleniowych oraz pozostałych gniazd instalacyjnych były ujednolicone wizualnie (kolor, kształt).

Proponowani producenci: Legrand, Ospel, Schneider Electric lub inni równoważni.

5.1 Typy opraw oświetleniowych

OZN. NA PROJEKCIE	ZDJĘCIE POGLĄDOWE	NAZWA	NR POM.
Poziom 0			
EL-1		Oprawa wpuszczana w sufit Zahozax 100	S0.05
			S0.06.1C
			S0.06.1D
			S0.09
			S0.10
			S0.11
			S0.12
EL-2		Oświetlenie liniowe zwieszane Zahogama 1578mm h dolnej krawędzi lampy=300cm	S0.01
			S0.03
			S0.08
			S0.13
			S0.14
EL-3		Oprawa wpuszczana w sufit Zahodelta 600x600mm	S0.06.1A
			S0.06.1B
			S0.16
EL-5		Oświetlenie liniowe zwieszane Zahogama 1282mm h dolnej krawędzi lampy = 300 cm	S0.02
			S0.07
Poziom 1			

EL-1		Oprawa wpuszczana w sufit Zahox 100	S1.01
			S1.06
			S1.07
			S1.09
			S1.10
			S1.11
			S1.12
			S1.13
			S1.14
			S1.16
			S1.17
			S1.18
EL-2		Oświetlenie liniowe zwieszane Zahogama 1578mm h dolnej krawędzi lampy=300cm	S1.02
EL-3		Oprawa wpuszczana w sufit Zahodelta 600x600mm	S1.04
			S1.05
			S1.08
			S1.15
EL-4		Oprawa wpuszczana w sufit Zahozuma 12	-
Poziom 2			

EL-1		Oprawa wpuszczana w sufit Zahox 100	S2.01
			S2.03
			S2.04
			S2.05
			S2.06
EL-2		Oświetlenie liniowe zwieszane Zahox Gama 1578mm h dolnej krawędzi lampy=300cm	S2.08
			S2.11
			S2.12
EL-3		Oprawa wpuszczana w sufit Zahox Delta 600x600mm	S2.01
			S2.07
			S2.10

6. GNIAZDA WTYKOWE

Gniazda wtykowe pod lodówkę oraz zmywarkę w zabudowie należy zlokalizować na ścianie w sąsiednim module meblowym, w taki sposób, aby odłączenie urządzenia było możliwe bez konieczności demontażu z zabudowy.

Wymaga się, aby zastosowane zestawy osprzętu (łączniki oświetleniowe oraz gniazda instalacyjne) były ujednolicone wizualnie (kolor, kształt). Dopuszczalni producenci: Legrand, Ospel, Schneider Electric lub inne równoważne

CZĘŚĆ III- ZABUDOWY STAŁE, MEBLE RUCHOME

Uwagi ogólne

1. Zabudowy stałe

2. Zestawienie mebli ruchomych

UWAGI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do montażu zabudów wymagane jest przeprowadzenie wszystkich prac umożliwiających bezproblemowy montaż, a także podłączenie niezbędnych urządzeń i elementów wyposażenia.

1. ZABUDOWY STAŁE

Wszystkie zabudowy należy wykonać zgodnie z Projektami Mebli.

Szafy gospodarcze

Układ oraz wymiary szaf powinien być zgodny z projektami poszczególnych zabudów wg projektu mebli. Fronty szaf powinny być zlicowane z płaszczyzną ściany po obudowaniu jej płytą meblową (wg projektu).

We wszystkich zabudowach wykonać dziurkowanie umożliwiające regulację wysokości półek (zakres regulacji +/- 5-7cm). w zabudowach w których przewidziano zlewozmywak zastosować blat fazowany, wysunięty względem frontów zabudowy dolnej (max. 2cm). Blat należy wyciąć pod nakładany zlew. Specyfikacja materiałowa- wg projektów mebli.

1.1 Aneksy

Zabudowy dolna z blatem roboczym montowanym na wysokości 85-90cm od poziomu posadzki. Blat fazowany, wysunięty względem frontów zabudowy dolnej (max. 2cm). Blat należy wyciąć pod nakładany zlew kuchenny. Przestrzeń blatu nad zmywarką należy wykleić folią zabezpieczającą przed parą. Zmywarka wsuwana w przygotowaną wnękę. Korpusy zabudów dolnych na nóżkach plastikowych, regulowanych, chowanych za cokół. Cokół wykonany z płyty meblowej wys. 10cm. W zabudowie dolnej szuflady z uchwytyami (nie mogą wystawać poza lico blatu).

Przestrzeń pomiędzy blatem, a szafkami górnymi powinna wynosić 55-60cm.

Pod szafkami górnymi umieścić pasek LED (w osi szafek).

We wszystkich szafkach zabudów dolnych i górnych wykonać dziurkowanie umożliwiające regulację wysokości półek (zakres regulacji +/- 5-7cm).

W zabudowach należy przewidzieć szuflady wysuwane z koszami na odpady (IKEA - Plastik/Metal – 60L, Papier –

60L, Szkło – 37L, oraz odpady zmieszane.

W pomieszczeniach kuchennych blat należy wyciąć pod podwieszany zlew kuchenny, baterię.

Dokładne wymiary wnętrza na sprzęty AGD należy dopasować do konkretnego modelu. Dostarczenie specyfikacji sprzętu po stronie Zamawiającego.

Specyfikacja materiałowa- wg projektów mebli.

1.2 Ściany dekoracyjne

Zabudowa ścian zgodna z projektami poszczególnych zabudów wg projektu mebli. Specyfikacja materiałowa- wg projektów mebli.



1.3 Blat łazienkowy











Blat łazienkowy wykonany z płyty HPL kompakt stone slate 3201 RC. Krawędzie frezowane. Blat należy wyciąć pod nakładaną umywalką. Umywalki należy zamontować na blacie. Szerokość umywarek powinna mieć 60 cm, umywalki zgodnie ze specyfikacją.









Blat łazienkowy należy wykonać w oparciu o projekt mebli (M_04, M_06, M_08, M_10, M_15, m_16).



Umywalka powinna być zamontowana przez wykwalifikowany personel, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie i trwałość.

2. ZESTAWIENIE MEBLI RUCHOMYCH

NR NA PROJ.	ZDJĘCIE	NAZWA	MODEL	NR. POM.
0.1		STOLIK	Producent: BALMA Model: G4	S0.06.1B
0.2		KRZESŁO	Producent: PROFIM Model: Z00 500	S0.06.1B

0.3		SZAFKA	Producent: BALMA Model: C8	S0.06.1B
0.4		BIURKO	Producent: BALMA Model: G4	S0.06.1A
0.5		SZAFKA UBRANIOWA	Producent: MALOW Model: SUM-310W	S0.06.1B
0.6		FOTEL	Producent: PROFIM Model: ACCIS PRO	S0.06.1A
0.7		BENCH	Producent: BALMA Model: G4	S0.16
0.8		BIURKO	Producent: BALMA Model: G4	S0.16
1.1		BIURKO	Producent: BALMA Model: G4	S1.04
1.2		FOTEL	Producent: PROFIM Model: ACCIS PRO	S1.04
1.3		SZAFKA	Producent: BALMA Model: C8	S1.04
1.4		KRZESŁO	Producent: SCAB Model: EMI	S1.05

1.5		STÓŁ 70x120cm	Producent: SCAB Model: TIFFANY	S1.05
1.6		SZAFKA UBRANIOWA	Producent: MALOW Model: SUM-310W	S1.08
1.7		SOFA	Producent: PROFIM Model: SOFTBOX 20	S1.14
1.8		SZAFKA ŚNIADANIOWA	Producent: PROFI Model: S36/9	S1.05
2.3				S2.01
1.9		PODSTAWA DO SZAF UBRANIOWYCH	Producent: MALOW Model: P313W	S1.08
				S1.15
2.1		KRZESŁO	Producent: SCAB Model: EMI	S2.01
2.2		STÓŁ 80x120cm	Producent: SCAB Model: TIFFANY	S2.01
2.4		STÓŁ	Producent: BALMA Model: MIXT	S2.10

2.5		REGAŁ MAGAZYNOWY	Producent: MALOW Model: RZ 203 LX	S2.11
2.6		KRZESŁO	Producent: SCAB Model: ALICE	S2.10

CZ IV- ZAŁĄCZNIKI

1. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKT WNĘTRZ
2. LISTA RYSUNKÓW- WIDOKI
3. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKTY MEBLI

1. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKT WNĘTRZ	
H-0.1	Rzut parter
H-0.2	Aranżacja Parter
H-0.3	Wykończenie ścian Parter
H-0.4	Wykończenie Posadzek Parter
H-0.5	Wyposażenie Parter
H-0.6	Wod-Kan Parter
H-0.7	Sufity Parter
H-0.8	Schemat elektryka Parter
H-1.1	Rzut Piętro 1
H-1.2	Aranżacja Piętro 1
H-1.3	Wykończenie ścian Piętro 1
H-1.4	Wykończenie posadzek Piętro 1
H-1.5	Wyposażenie Piętro I
H-1.6	Wod-Kan Piętro 1
H-1.7	Sufity Piętro I
V-1.8	Schemat elektryka Piętro 1
H-2.1	Rzut Piętro 2
H-2.2	Aranżacja Piętro 2
H-2.3	Wykończenie ścian Piętro 2
H-2.4	Wykończenie posadzek Piętro 2
H-2.5	Wyposażenie Piętro 2
H-2.6	Wod-Kan Piętro 2
H-2.7	Sufity Piętro 2

H-2.8	Schemat elektryka Piętro 2
--------------	----------------------------

2. LISTA RYSUNKÓW- WIDOKI	
AW.01A	POM. S06.1C S0.6.1D
AW0.1B	POM. S06.1C S0.6.1D
AW0.2	POM. S0.10
AW.03	POM. S0.11
AW.04	POM. S0.11
AW.05	POM. S0.12
AW.06	POM. S0.12
AW.07	POM. S0.12
AW.1.1	S1.06 rzut
AW.1.2	S1.06
AW.1.3	S1.07
AW.1.4	S1.09 rzut
AW.1.5	S1.09
AW.1.6	S1.10 rzut
AW.1.7	S1.10
AW.1.8	S1.11 rzut
AW.1.9	S1.11
AW.1.10	S1.12 rzut
AW.1.11	S1.12

AW.1.12	S1.12
AW.1.13	S1.14
AW.1.14	S1.16 rzut
AW.1.15	S1.16
AW.1.16	S1.17 rzut
AW.1.17	S1.17
AW.1.18	S1.18 rzut
AW.1.19	S1.18
AW.2.1	S2.02 rzut
AW.2.2	S2.02
AW.2.3	S2.02
AW.2.4	S2.02
AW.2.5	S2.03 rzut
AW.2.6	S2.03
AW.2.7	S2.04 rzut
AW.2.8	S2.04
AW.2.9	S2.04
AW.2.10	S2.04
AW.2.11	S2.05 rzut
AW.2.12	S2.05

3. LISTA RYSUNKÓW- PROJEKTY MEBLI	
M_01	Szafa gospodarcza Pom 0.10
M_02	Aneks kuchenny 1 Pom 1.05
M_03	Szafa gospodarcza Pom 1.07
M_04	Błat łazienkowy pom 1.09
M_05	Szafka z umywalką Pom 1.14
M_06	Błat łazienkowy Pom 1.16
M_07	Aneks kuchenny 2 Pom 2.01
M_08	Błat łazienkowy Pom 2.02
M_09	Szafa gospodarcza Pom 2.05
M_10	Błat łazienkowy Pom 2.04
M_11	Ściana dekoracyjna Pom 2.10
M_12	Ściana dekoracyjna Pom 2.10
M_13	Błat łazienkowy Pom 0.11
M_14	Błat łazienkowy Pom 0.12
M_15	Błat łazienkowy Pom 1.06
M_16	Błat łazienkowy Pom.1.12