



S1.09

S1.09

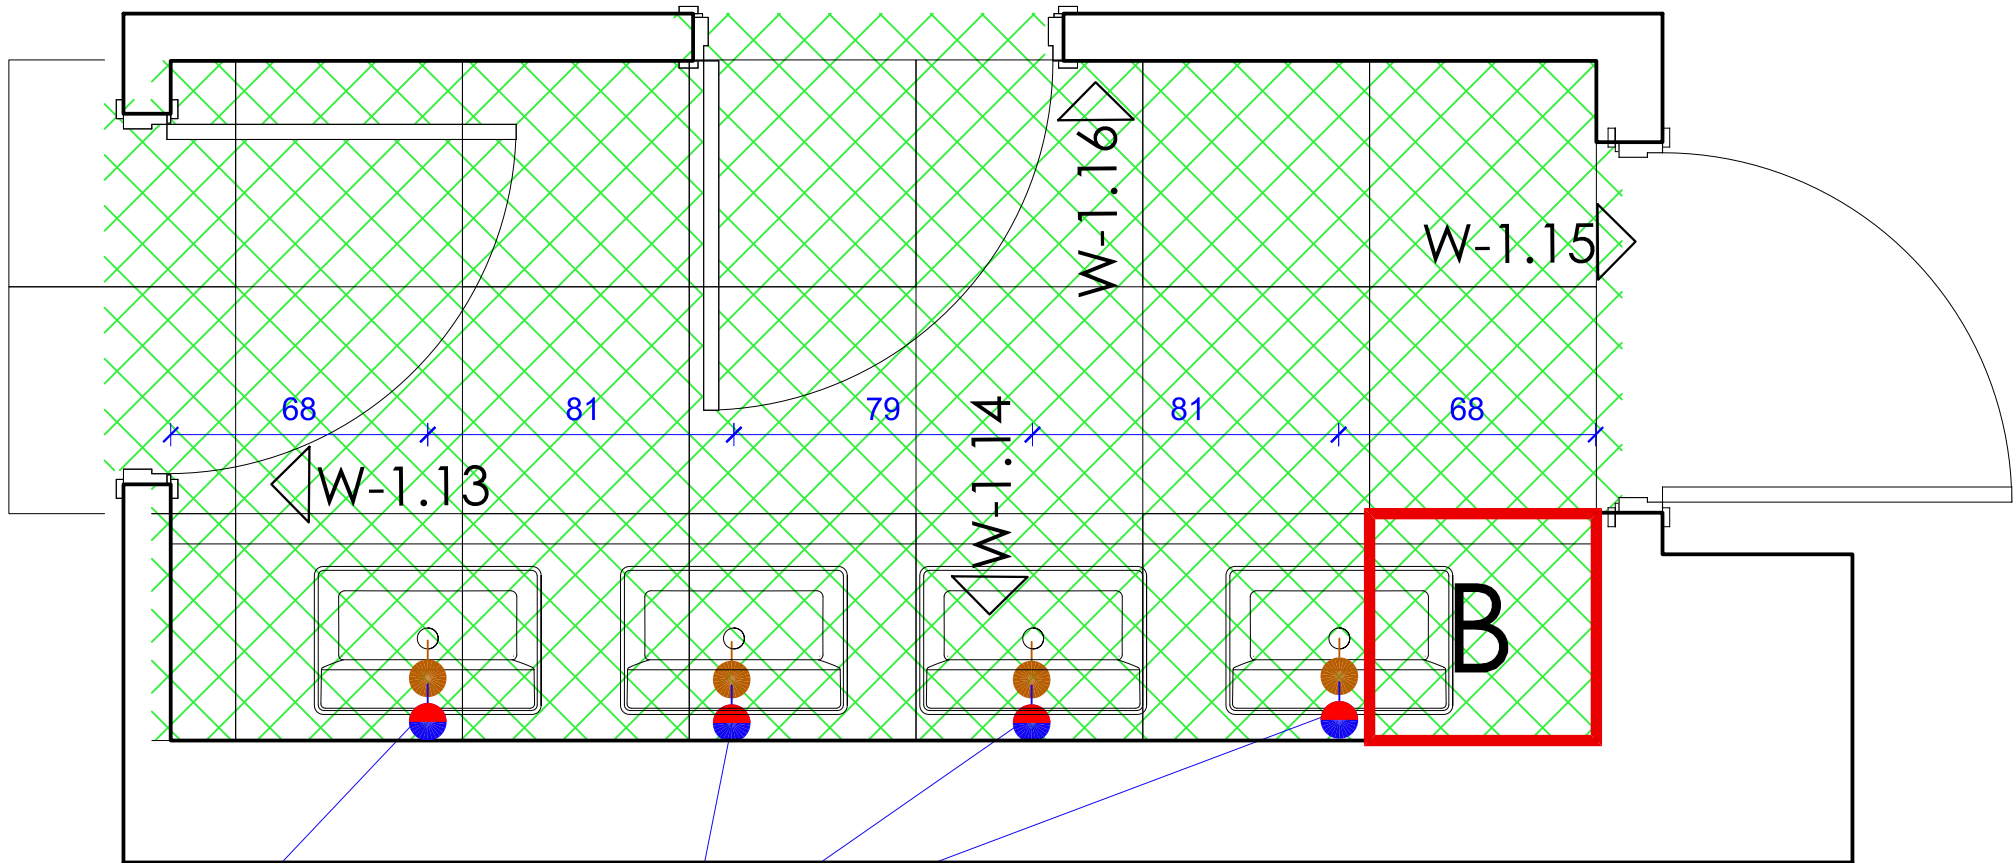

UMYWALKA
BLATOWA+BATERIA STOJĄCA



PŁYTKI TUBĄDZIN TERRAZZO
GREY MAT
598x598 mm
FUGA MAPEJ KERAPOXY
103 KSIEŻYCOWY BIAŁY
(KOLOR FUGI DO
POTWIERDZENIA NA BUDOWIE)
ILOŚĆ SZTUK 22
SUMA=6,75m²

- LEGENDA:
- ① UMYWALKA ROCA - SUPERGLAZE - SQUARE UMYWALKA BLATOWA PROSTOKĄTNA, Z OTWOREM NA BATERIĘ Z PRZELEWEM, WYMIARY: 600X390X40MM REF:A3270YA000
 - ② MISKA USTĘPOWA WISZĄCA ROCA ZESTAW PODTYNKOWY DUPLO ONE + MISKA WC PODWIESZANA GAP SQUARE RIMLESS REF: A893104500
 - ③ PISUAR ROCA RIMLESS (ODPŁYW Z TYŁU) REF: A3590J3000
 - ④ ZLEW GOSPODARCZY Z FARTUCHEM SYSTEMOWYM STAŁOWYM, H=50CM, BATERIA ZE SŁUCHAWKĄ PRYSZNICOWĄ NA WYS. 80CM N P.P.
 - ⑤ BATERIA UMYWALKOWA NP. GROHE ESSENCE BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM 23590001
 - ⑥ PORĘCZE MERIDA 6.A PORĘCZ ŚCIENNA PROSTA 40CM PRZY UMYWALCE MERIDA TPC0 6.B PORĘCZ UMYWALKOWA 55CM PRZY UMYWALCE MERIDE TPC03/0 6.C PORĘCZ KATOWA PRZY WC NA ŚCIANIE MERIDA TPC13/14
 - ⑦ PRZYCISK SPŁUKUJĄCY NP. GROHE SKATE COSMOPOLITAN CHROM MAT 38732P00
 - ⑧ ZESTAW PRYSZNICOWY NP. GROHE VITALIO START 250 Z DESZCZOWNICĄ CHROM 26816000
 - ⑨ UMYWALKA ŚCIENNA ROCA CIENKOŚCIENNA FINECERAMIC REF: A32752C000
 - ⑩ Zlewozmywak FRANKEEurostar ETL 610-36 I Nr katalogowy 101.0067.345 Stalowy
 - ⑪ Bateria kuchenna FRANKE Lina XL nr katalogowy 115.0693.228
- LS LUSTRO WKLEJANE W PŁASZCZYŹNIE PŁYTEK
LS-U LUSTRO UCHYLENIE W TOALECIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LS-R LUSTRO ZAWIESZANE NA ŚCIANIE ROCA VICTORIA-N REF: A812331406
- Ⓐ DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MERIDA STELLA MAXI, POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 800ml, STAŁ MATOWA
Ⓑ POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY MERIDA STELLA R10 ADVANCED MINI STAŁ MATOWA
Ⓒ KOSZ NA ŚMIECI
Ⓓ POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ROLACH MERIDA STELLA BLACK LINE MAXI, CZARNY CSC102



PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT BIURA		
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań		
ADRES INWESTYCJI	7 i 8, AM-4, dz. nr: 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław		
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA		
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ		
TYTUŁ RYSUNKU	S1.09 RZUT		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIZIŃSKA		
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA		
	MGR ALICJA ŁAPA		
STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:20	2024.02.28	AW 1.4

Prosta autorska zaszczebia.
Projekt ten jest chroniony prawem z gwarantem z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie dotyczy aranżacji wnętrza na piętrze.
Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zarządzający budową powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnościach wymiarów.
Nie odzwierciedlać wymiarów ze skali.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w przestrzeni korytarza ewakuacyjnego muszą być trudnozapalne i nieogrzewające ognia.
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawiać do akceptacji architekta.
W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z projektantem.
Rysunki warsztatowe przedstawiać do akceptacji architekta.