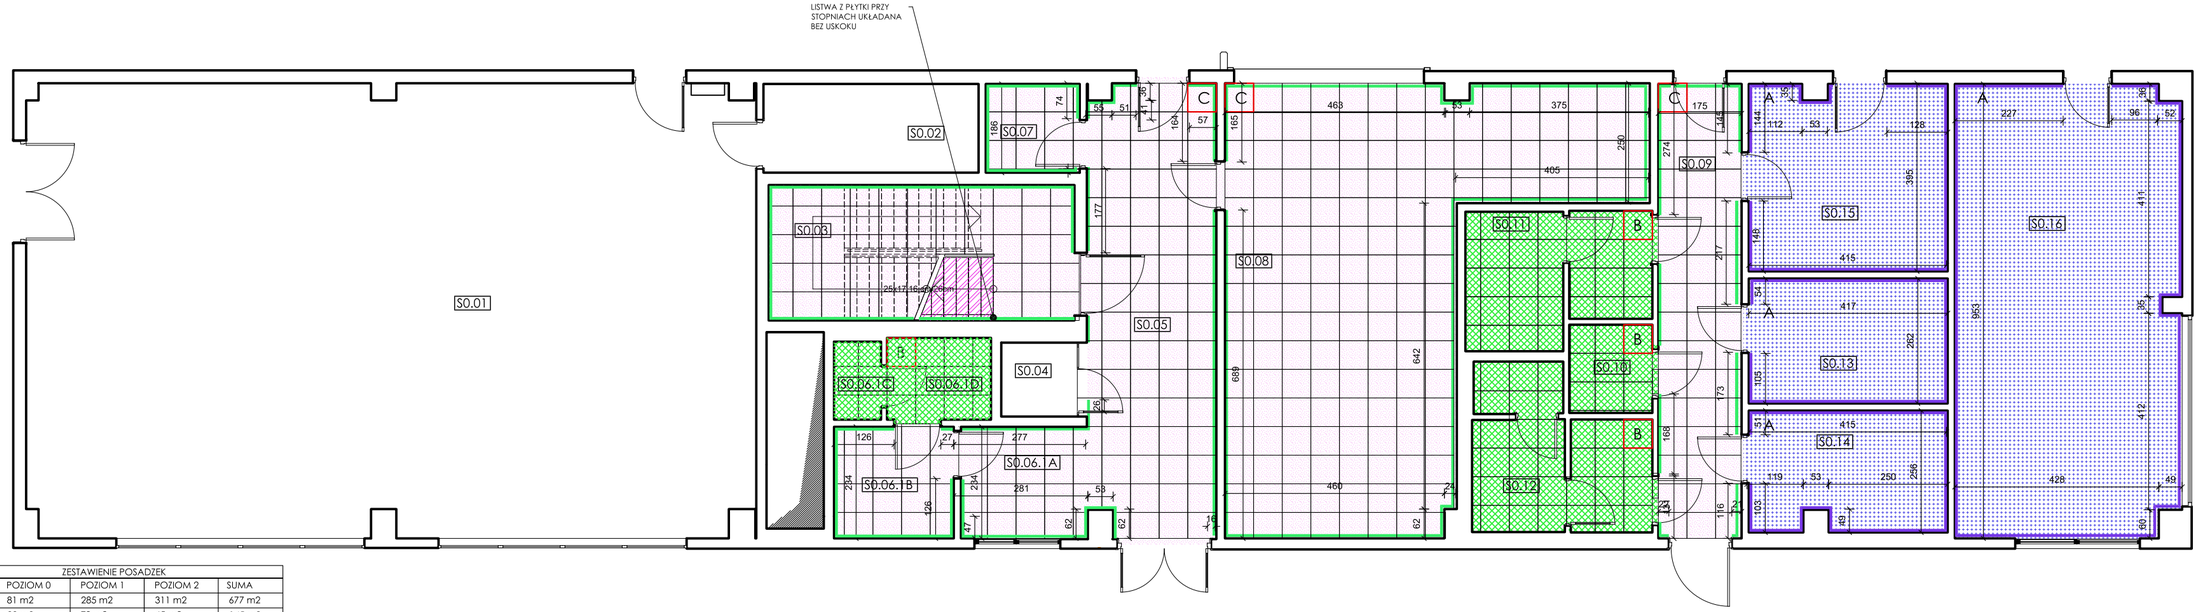

ZESTAWIENIE POSADZEK				
SYMBOL	POZIOM 0	POZIOM 1	POZIOM 2	SUMA
A	81 m2	285 m2	311 m2	677 m2
B	22 m2	78 m2	45 m2	145 m2
C	132 m2	24 m2	34 m2	190 m2
D	-	22 szt	22 szt	44 szt

LEGENDA

- A — WINYL HETEROGENICZNY TARKETT TOPAZ 70 GREY W ROLCE GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 2,5 mm
- B — PŁYTKI TUBĄDZIN TERRAZZO GREY MAT 598x598 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- C — PŁYTKI PODŁOGOWE TUBĄDZIN TORANO GREY MAT 598x598 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- D — STOPNICA TUBĄDZIN TORANO GREY MAT 1198x296 mm GRUBOŚĆ 8 mm
- POCZĄTEK UKŁADANIA
- LISTWA Z PŁYTKI- NAWIĄZUJĄCA DO POSADZKI 50 mm
- LISTWA WYOBLENIOWA- LISTWA Z POSADZKI WINYLOWEJ WYWINIĘTA NA 50 mm

T3 ATELIER

PRZEDMIOT INWESTYCJI	PROJEKT BIURA
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
ADRES INWESTYCJI	7.1.B, AM-4, dz. nr 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ
TYTUŁ RYSUNKU	HALA_P0_WYKOŃCZENIE POSADZEK
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIŃSKA MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA MGR ARCH. AUCJA ŁAPA

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:50	2024.04.25	H-0.4

Prawa autorskie zastrzeżone.
Niniejsze opracowanie podlega ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie, powielanie, odsprzedawanie i rozpowszechnianie stron bez zgody autorskiej zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie stanowi własność autorską i nie może być wykorzystywane bez pisemnej zgody autora.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z autorem projektu. Zmiany wprowadzone bez uzgodnienia z autorem projektu zwalniają autora projektu z odpowiedzialności za wady projektu.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów na budowie przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zamawiający lub/oraz inwestor (jeżeli powiadomiony w formie pisemnej) zwalnia z niezgodności wymiarów.
Wszystkie wymiary wyrażone są w mm.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni/socjalnej muszą być trudnopalne i nierozprzestrzeniające ognia.
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie podlegają do akceptacji autorskiej.
W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdź z rysunkami szczegółowymi w celu uzyskania ich prawidłowej lub zaprzestania.
Wszelkie wątpliwości powinny być skonsultowane z autorem projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Wszelkie wątpliwości należy zgłosić do akceptacji autorskiej.